


製品仕様書

形 式 EMDAF-75SHU~125SHU	モータ・ダンパー [耐熱型] 400℃ ダンパーモーター式	材 質 SUS
---------------------------	----------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2. Ot	11	耐熱板	PGX-595	5. Ot
2	羽根	SUS304	2. Ot	12	耐熱継手	PMX-595	CHT-8012H
3	軸	SUS304	φ12	13	軸受	20112ES	セラミックス
4	羽根受け	SUS304	2. Ot	14			
5	フランジ	SUS304	6. Ot	15			
6	シャフトブッシュ	セラミック	12φ	16			
7	基板取付台	SUS304	2. Ot	17			
8	モーター基板	SUS304	2. Ot	18			
9	ドライブブッシュ		LFZF1210	19			
10	駆動モーター			20			

外径図

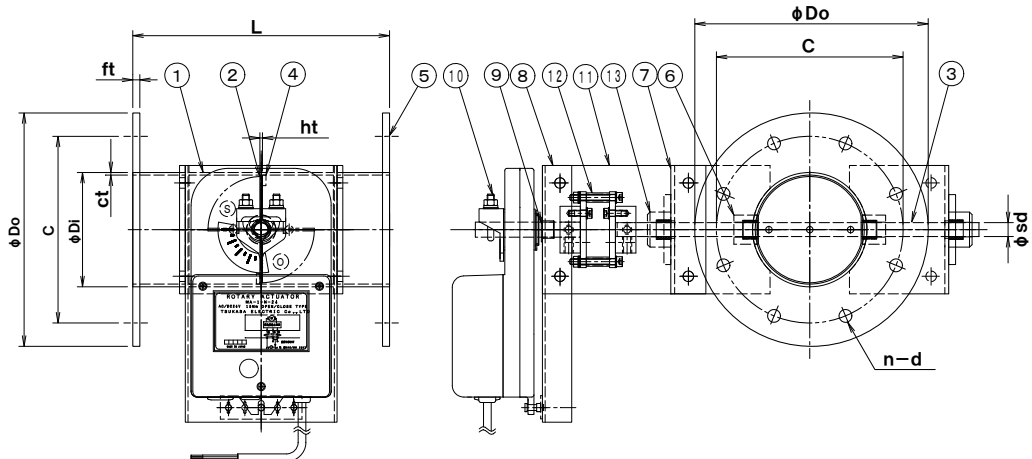

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N(L)-24[ON-OFF] MA-2-N(L)-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : AC-100V/200V DC-24V
 定 格 負 荷 : 10VA
 ト ル ク : 15Nm
 開 度 ス パ ン : 45~90°
 開 閉 時 間 : 20~52秒
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
 開 度 信 号 :
 分 解 能 :
 使 用 温 度 : -10℃~50℃
 電 氣 的 寿 命 : 10万回
 機 械 的 寿 命 : 10万回

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 1000Pa(100mmAq)以下