


製品仕様書

形 式 EMDAF-150SHU~200SHU	モーター・ダンパー [耐熱型] 400℃ ダンパーモーター式	材 質 SUS
----------------------------	-----------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2. 0t	11	耐熱板	PGX-595	5. 0t
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	耐熱継手	PMX-573	CHT-8012
3	軸	SUS304	φ12	13	軸受	20112ES	セラミックス
4	羽根受け	SUS304	2. 0t	14			
5	フランジ	SUS304	6. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	セラミック	12φ	16			
7	基板取付台	SUS304	2. 0t	17			
8	モータ取付基板	SUS304	2. 0t	18			
9	ドライブッシュ		LFZF1210	19			
10	駆動モーター			20			

外径図

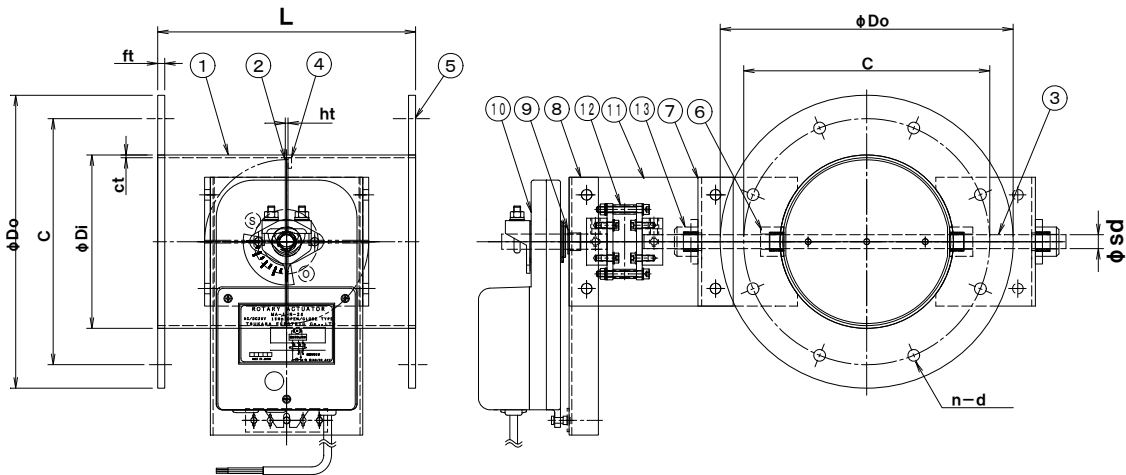

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧		: DC-24V/AC-100/200V	分 解 能 使 用 温 度 : -10℃~50℃ 電 氣 的 寿 命 : 10万回 機 械 的 寿 命 : 10万回
定 格 負 荷		: 10VA	
ト ル ク		: 15 Nm	
開 度 スパン		: 45~90°	
開 閉 時 間		: 20~52秒	
入 力 信 号		: ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)	
開 度 信 号		:	

●注意

- 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- 相フランジは付属しません。
- 静圧 1000Pa(100mmAq)以下