


## 製品仕様書

|                         |                        |            |
|-------------------------|------------------------|------------|
| 形 式<br>EMDAF-75U ~ 300U | モータ・ダンパー<br>ダンパー・モーター式 | 材 質<br>SUS |
|-------------------------|------------------------|------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質     | 仕 様      | No | 部品名称 | 材質    | 仕 様   |
|----|-----------|--------|----------|----|------|-------|-------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304 | 1. 5t    | 11 | 接続板  | SS400 | 6. 0t |
| 2  | 羽根        | SUS304 | 1. 5t    | 12 |      |       |       |
| 3  | 軸         | SUS304 | φ 13     | 13 |      |       |       |
| 4  | 羽根受け      | SUS304 | 1. 5t    | 14 |      |       |       |
| 5  | フランジ      | SUS304 | 6. 0t    | 15 |      |       |       |
| 6  | シャフトブッシュ  | SUS304 | 13φ      | 16 |      |       |       |
| 7  | 基板取付台     | SUS304 | 2. 0t    | 17 |      |       |       |
| 8  | モーター取付基板  | SUS304 | 2. 0t    | 18 |      |       |       |
| 9  | ドライブブッシュ  |        | LFZF1310 | 19 |      |       |       |
| 10 | 駆動モーター    |        |          | 20 |      |       |       |

### 外径図

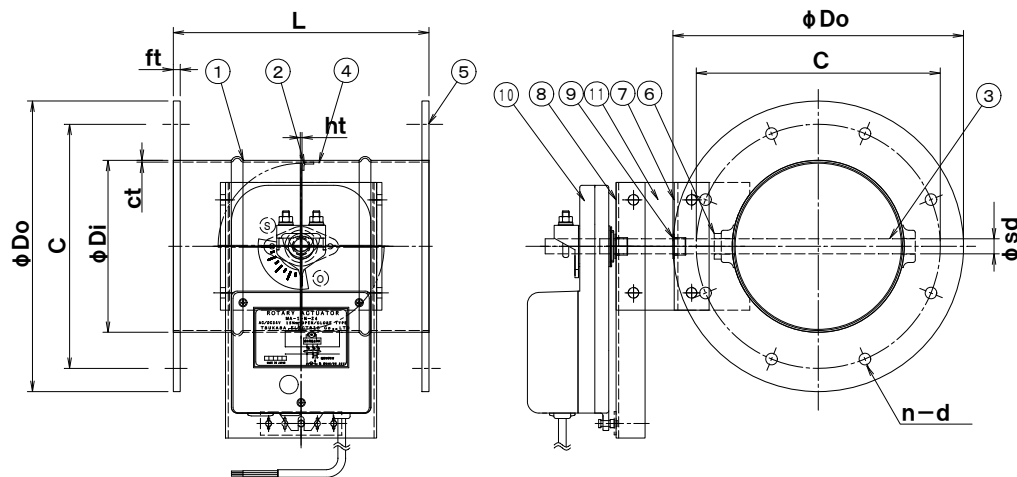

### 駆動部仕様

| No | 部品名称      | 形式・仕様                                                                      | 備 考 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| a  | ダンパー・モーター | MA-1-N(L)-24[ON-OFF]<br>MA-2-N(L)-24[比例制御]<br>MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V] |     |
| b  | 接続ケーブル    |                                                                            |     |

電 源 電 圧 : DC-24V  
 定 格 負 荷 : 10VA  
 ト ル ク : 15Nm  
 開 度 スパン : 45~90°  
 開 閉 時 間 : 20~52秒  
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)  
 開 度 信 号 :

分 解 能 :  
 使 用 温 度 : -10℃~50℃  
 電 気 的 寿 命 : 10万回  
 機 械 的 寿 命 : 10万回

#### ●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq)以下