


製品仕様書

形 式 EVDA-150EHS~200EHS	自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃ エアーシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SS
---------------------------	--	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	羽根受け	SPCC	1. 2t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	シリンダー取付金具	SS400	3. 2t
3	軸	SS41	φ 13	13			
4	シリンダー取付金具	SS400	3. 2t	14			
5	軸受	SPCE	φ 13	15			
6	フランジ	SPHC	6. 0t	16			
7	基板取付台	SPCC	2. 3t	17			
8	シリンダー取付基板	PMX-573	130x200x10t	18			
9	リンケージ A	SS400	6. 0t	19			
10	リンケージ B	SS400	20x25x4. 5t x2	20			

外径図

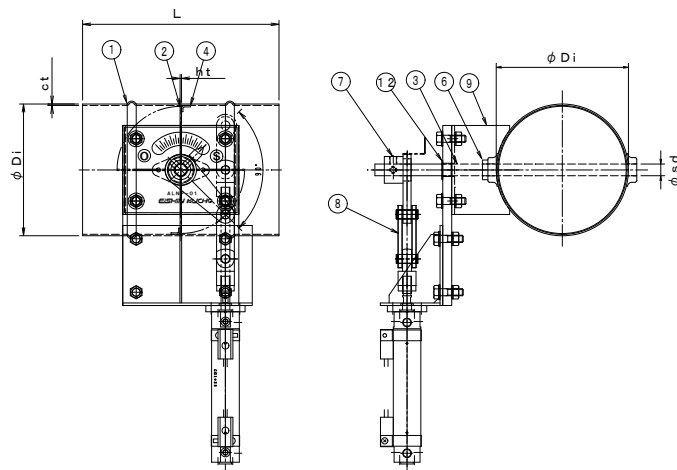

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CG1FN25-100-XB6(標準) 25φ/100st	
b	電磁弁	VZ3140-5LZ-01 DC-24V (標準)	オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
d	一山ナックルジョイント	I-G03	
e	サイレンサー	AN103-01	オプション
f	エルボユニオン	KQ2L06-01S 6φ x 1/8"	オプション
g	ハーフユニオン	KQ2H06-01S 6φ x 1/8" [エアー接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54(標準) 開閉信号用 *4	オプション
i			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)