


製品仕様書

形 式 EVDA-75EHS~125EHS	自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃ エアーシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SS
--------------------------	--	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	4	羽根受け 75~100	SPCC	08t
2	羽根	SPCC	1. 6t		125φ	SPCC	1. 2t
3	軸	SS41	φ 13	11			
4				12	エアーシリンダー		
5				13			
6	軸受	SPCE4	φ 13	14			
7	基板取付台	SPCC	2. 3t	15			
8	シリンダー取付基板	PMX-573	120x200x10t	16	シリンダー取付金具	SS400	3. 2t
9	リンケージ A	SS400	6. 0t	17			
10				18			

外径図

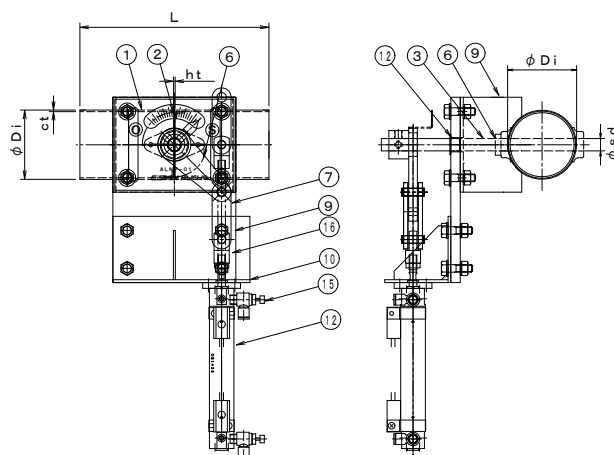

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CG1FN20-100-XB6 (標準) 20φ/100st	
b			オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
d	一山ナックルジョイント	I-G02	
e	サイレンサー	AN103-01	オプション
f	エルボユニオン	KQL06-01S 6φ x 1 ¹ / ₈ "	オプション
g	ハーフユニオン	KQH06-01S 6φ x 1 ¹ / ₈ " [エアー接続口]	オプション
h	オートセンサー	B54 (標準) 開閉信号用 *4	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 1000Pa(100mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください。
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)