


製品仕様書

形 式 EVDA-250EHU	自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃ エアシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SUS
--------------------	---	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	羽根受け	SUS304	FB3x9
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	ドライブブッシュ		LFZF1310
3	軸	SUS304	φ 13	13	シリンダー取付基板	PMX-573	130x200x10t
4				14			
5				15			
6	軸受	SUS304	1. 5t	16			
7	リンケージ A	SS400	6. 0t	17			
8	リンケージ B	SS400	20x25x4. 5t x2	18			
9	基板取付台	SUS304	2. 0t	19			
10				20			

外径図

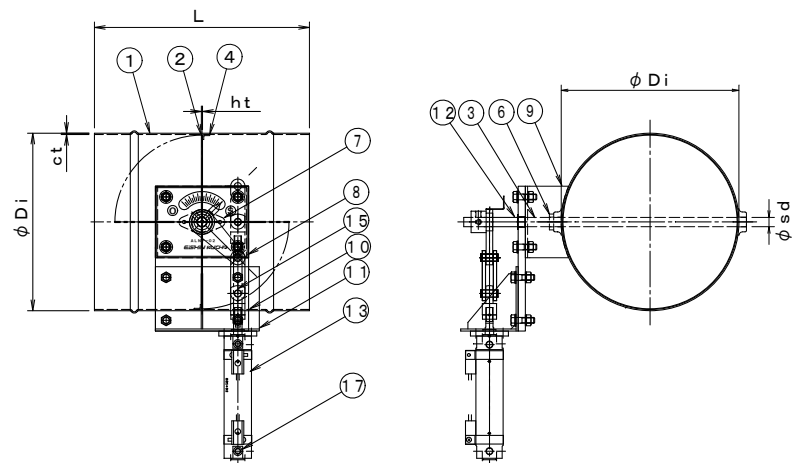

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアシリンダー	CG1F32-100-XB6(標準) 32φ / 100st	
b	電磁弁	VZ3140-5L-01 DC-24V (標準)	オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-06S	オプション
d	一山ナックルジョイント	I-G03	
e	サイレンサー	AN103-01	オプション
f	エルボユニオン	KQL06-01S 6φ x 1/8"	オプション
g	ハーフユニオン	KQH06-01S 6φ x 1/8" [エア接続口]	オプション
h	オートセンサー	B54(標準) 開閉信号用 *4	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5～6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)