


## 製品仕様書

|                           |                                                 |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 形 式<br>EVDA-300EHU~350EHU | 自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃<br>エアシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型) | 材 質<br>SUS |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質     | 仕 様         | No | 部品名称      | 材質      | 仕 様         |
|----|-----------|--------|-------------|----|-----------|---------|-------------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304 | 1. 5t       | 11 |           |         |             |
| 2  | 羽根        | SUS304 | 1. 5t       | 12 | ドライブッシュ   |         | LFZF1110    |
| 3  | 軸         | SUS304 | φ 13        | 13 | シリンダー取付基板 | PMX-573 | 130x200x10t |
| 4  | 羽根受け      | SUS304 | FB3tX9      | 14 |           |         |             |
| 5  |           |        |             | 15 |           |         |             |
| 6  | 軸受        | SUS304 | 1. 5t       | 16 |           |         |             |
| 7  | リンケージ A   | SS400  | 6. 0t       | 17 |           |         |             |
| 8  | リンケージ B   | SS400  | 30x25x6t x2 | 18 |           |         |             |
| 9  | 基板取付台     | SUS304 | 2. 0t       | 19 |           |         |             |
| 10 |           |        |             | 20 |           |         |             |

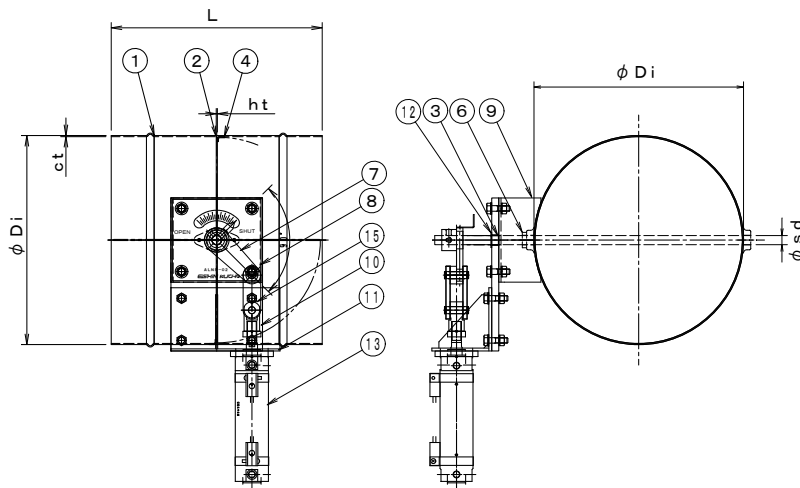

外径図

### 駆動部仕様

| No | 部品名称        | 形式 ・ 仕様                        | 備 考   |
|----|-------------|--------------------------------|-------|
| a  | エアシリンダー     | CG1F40-100-XB6(標準) 40φ / 100st |       |
| b  | 電磁弁         | VZ5140-5L-02 DC-24V (標準)       | オプション |
| c  | スピードコントローラー | AS2201F-02-06S                 | オプション |
| d  | 一山ナックルジョイント | I-G04                          |       |
| e  | サイレンサー      | AN103-02                       | オプション |
| f  | エルボユニオン     | KQL06-02S 6φ x 1/4"            | オプション |
| g  | ハーフユニオン     | KQH08-02S 8φ x 1/4" [エア接続口]    | オプション |
| h  | オートセンサー     | B54(標準) 開閉信号用                  | オプション |
|    |             |                                |       |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5～6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)