


製品仕様書

形 式 EVDA-75EHU~125EHU	自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃ エアシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SUS
--------------------------	---	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	4	羽根受け 75~100	SUS304	0. 8t
2	羽根	SUS304	1. 5t		125φ	SUS304	1. 2t
3	軸	SUS304	φ13	11			
4				12	エアシリンダー		
5				13			
6	軸受	SUS304	1. 5t	14			
7	リンケージ			15			
8				16	シリンダー取付基板	PMX-573	120x200x10t
9	基板取付台	SUS304	2. 0t	17	ナックルジョイント		
10	シリンダー取付金具	SS400	3. 2t	18			

外径図

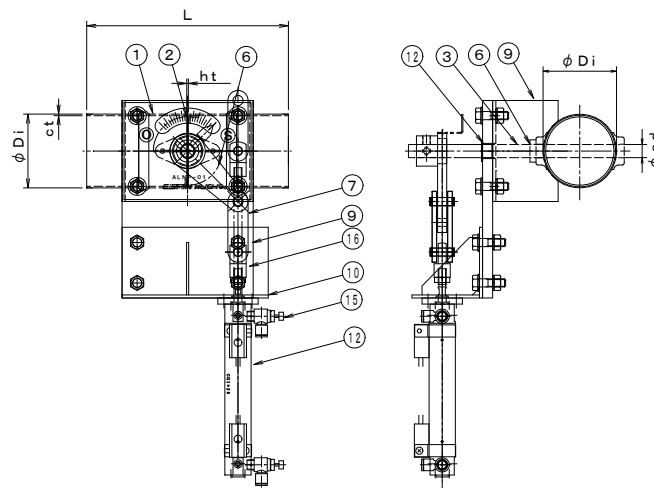

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	エアシリンダー	CG1FN20-100-XB6(標準) 20φ/100st	
b			オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
d	一山ナックルジョイント	I-G02	
e	サイレンサー	AN103-01	オプション
f	エルボユニオン	KQ2L06-01S 6φ x 1/8"	オプション
g	ハーフユニオン	KQ2H06-01S 6φ x 1/8" [エア接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54(標準) 開閉信号用 *4	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 1000Pa(100mmAq) 以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください。
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)