


製品仕様書

形 式 EVDA-75S~125S	自動ダンパー [板金] エアシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SS
----------------------	--------------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11			
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	センサー		
3	軸	SGD	φ 13	13			
4	羽根受け	SPC	0.8t~1.2t	14			
5				15	エアシリンダー		
6	軸受	SPCE	1. 6t	16	シリンダー取付基板	SPCC	2. 3t
7	リンケージ	SS400	6. 0t	17			
8	基板取付台	SECC	2. 3t	18			
9				19			
10	ドライブツシュ	SPCC	LFZF13-10	20			

外径図

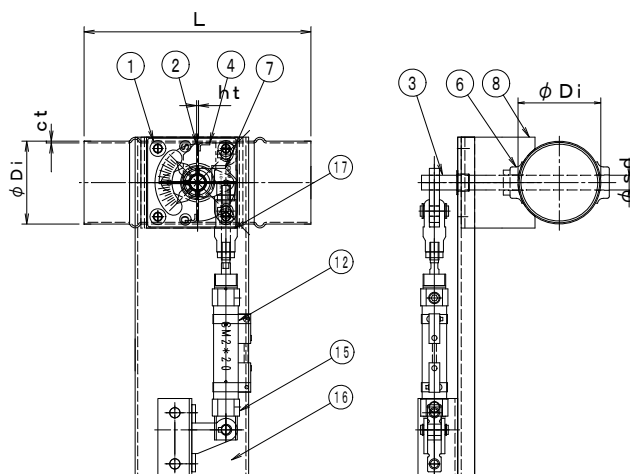

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアシリンダー	CM2E20-50 (標準) 20φ / 50st	
b	電磁弁	VZ3140-5L-01 DC-24V (標準)	オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
d	二山ナックルジョイント	Y-020B	
e	クレビス受け	CM-E020B	
f	エルボユニオン	KQ2L06-01S 6φ x 1/8"	オプション
g	ハーフユニオン	KQ2H06-01S 6φ x 1/8" [エア接続口]	オプション
h	オートスイッチ	C73 (標準) 開閉信号用 *4	オプション
i	サイレンサー	AN103-01	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)
5. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください。