


製品仕様書

形 式 EVDAOF-75~150 SHS	エアー駆動・ダンパー [一般産業用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱 400℃	材 質 SS
---------------------------------	--	------------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 3t	11	接続板	PGX-595	5. 0t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	耐熱カップリング	PGX-595	C-651212H
3	軸	SGD	φ12	13	耐熱軸受	セラミックス	F-20112ES
4	羽根当て	SPC	0. 8t	14			
5	フランジ	SS 400	6. 0t	15			
6	シャフト・ブッシュ	セラミックス	B20112CS	16			
7	基板取付台	SS 400	2. 3t	17			
8	駆動部取付板	SPCC	2. 3t	18			
9	アダプター	SS 400	12φ	19			
10	アクチュエーター	Konan	TA2-0402D-00	20			

外径図

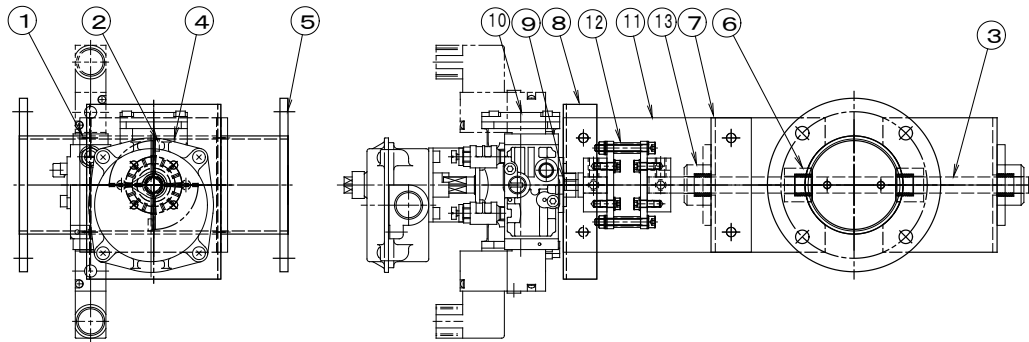

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	TA2-0402-D-00/TA2-IN 8. 0 Nm/0. 4MPa	Konan
	電磁弁	TA2-0402-D-00-30-□□□	オプション
	スピードコントローラー	TA2-0402-D-35	オプション
	リミットスイッチ箱	TA2-0402-D-34	オプション
	FRユニット	TA2-0402-D-31-□□□	オプション
	防爆電磁弁	TA2-0402-D-36-□□□	オプション
	スプリング・リターン	TA2-0402R-□-00/TA2-IN	オプション
	手動ハンドル	TA2-0402-D-□□	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 断熱は施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 0. 8 KPa 以下
4. 仕 上 : 錆止め塗装+シルバー塗装