


製品仕様書

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 形 式 EVDAOF-75~150 SHU | エアー駆動・ダンパー [一般産業用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱温度 400℃ | 材 質 SUS |
|---------------------------------|--|-------------------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|---------|--------------|----|----------|---------|-----------|
| 1 | 本体(ケーシング) | SUS 304 | 2. 0t | 11 | 接続板 | PGX-595 | 5. 0t |
| 2 | 羽根 | SUS 304 | 2. 0t | 12 | 耐熱カップリング | PGX-595 | C-651212H |
| 3 | 軸 | SUS 304 | φ 12 | 13 | 耐熱軸受 | セラミックス | F-20112ES |
| 4 | 羽根当て | SUS 304 | 3x10 | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SUS 304 | 6. 0t | 15 | | | |
| 6 | シャフト・ブッシュ | セラミックス | B20112CU | 16 | | | |
| 7 | 基板取付台 | SUS 304 | 3. 0t | 17 | | | |
| 8 | 駆動部取付板 | SPCC | 2. 3t | 18 | | | |
| 9 | アダプター | SS 400 | 12 φt | 19 | | | |
| 10 | アクチュエーター | Konan | TA2-0402D-00 | 20 | | | |

外径図

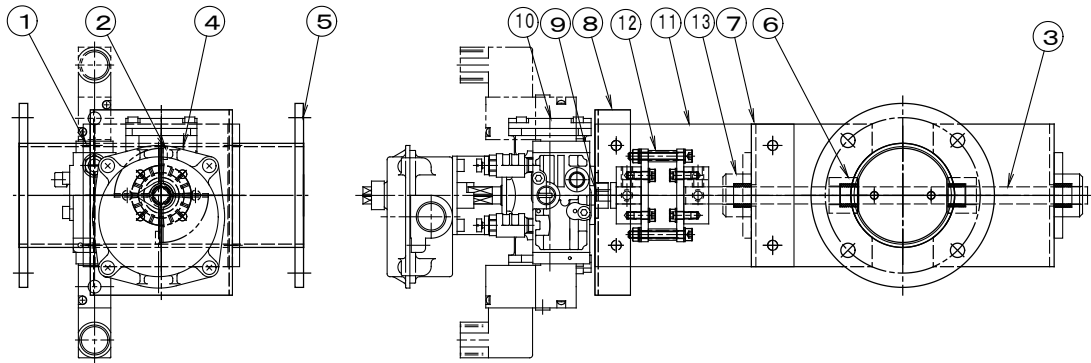

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|---------------|-----------------------------|-------|
| 13 | ロータリーアクチュエーター | TA2-0402-D-00 8.0 Nm/0.4MPa | Konan |
| | 電磁弁 | TA2-0402-D-00-30-□□□ | オプション |
| | スピードコントローラー | TA2-0402-D-35 | オプション |
| | リミットスイッチ箱 | TA2-0402-D-34 | オプション |
| | FRユニット | TA2-0402-D-31-□□□ | オプション |
| | 防爆電磁弁 | TA2-0402-D-36-□□□ | オプション |
| | スプリング・リターン | TA2-0402R-□-00/TA2-IN | オプション |
| | 手動ハンドル | TA2-0402-D-□□ | オプション |
| | 接続口 | Rc-1/4 | オプション |

●注意

1. 断熱は施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 0.8 KPa 以下
4. 仕 上 : 酸洗い仕上げ