

製品仕様書

形 式
EVDA-150EHS~200EHS


自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃
エアーシリンダー式 (バルブ付シリンダー)

材 質
SS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	シリンダー取付け金具	SS400	3. 2t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	ドライブッシュ	SPCC	LFZF13-10
3	軸	SS41	φ 13	13			
4	羽根当て	SPCC	1. 2t	14			
5				15			
6	軸受	SPCE	φ 13	16			
7	リンケージ A	SS400	6. 0t	17			
8	基板取付台	SPCC	2. 3t	18			
9	リンケージ B	SS400	20x25x4. 5t x2	19			
10				20			

外径図

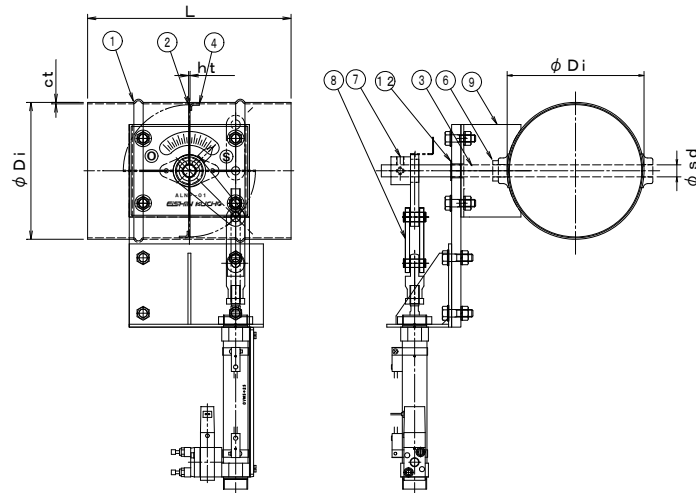

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CVM5B25-100-15MZ (標準) 25 φ / 100st	
b	電磁弁	シリンダー組込	
c	スピードコントローラー	シリンダー組込	
d	一山ナックルジョイント	I-032B	
e	サイレンサー	シリンダー組込	
f	エルボユニオン		
g	ハーフユニオン	KQ2H06-01S 6 φ x 1/8" [エアー接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54 (標準) 開閉信号用 * 4	オプション
i			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa (60mmAq) 以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可 (シリンダー交換になります。)