


製品仕様書

形 式 EVDA-75EHU～125EHU	自動ダンパー [板金] [耐熱型] 200℃ エアーシリンダー式 (バルブ付シリンダー)	材 質 SUS
--------------------------	---	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	4	羽根受け 75～100	SUS304	0. 8t
2	羽根	SUS304	1. 5t		125φ	SUS304	1. 2t
3	軸	SUS304	φ 13	11	ドライブツシュ	SPCC	LFZF13-10
4	羽根受け			12	シリンダー取付け金具	SS400	3. 2t
5				13	エアーシリンダー		
6	軸受	SUS304	1. 5t	14			
7	リンケージ A	SS400	6. 0t	15			
8	基板取付台	SUS304	2. 0t	16			
9	リンケージ B	SS400	20x25x4. 5t x2	17			
10	シリンダー取付基板	PMX-573	120x200x10t	18			

外径図

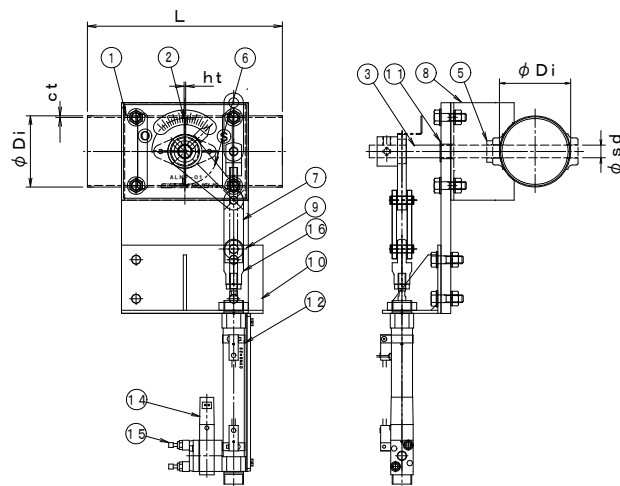

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CVM5B20-100-15MZ(標準) 20φ/100st	
b	電磁弁	シリンダー組込	
c	スピードコントローラー	シリンダー組込	
d	一山ナックルジョイント	I-02B	
e	サイレンサー	シリンダー組込	
f	エルボユニオン		
g	ハーフユニオン	KQH06-01S 6φ x 1/8" [エアー接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54(標準) 開閉信号用 *4	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5～6秒位で静かに開閉するように設定してください。
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)