


## 製品仕様書

|                        |                               |            |
|------------------------|-------------------------------|------------|
| 形 式<br>EVDA-75 U~125 U | 自動ダンパー<br>エアシリンダー式（バルブ付シリンダー） | 材 質<br>SUS |
|------------------------|-------------------------------|------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質     | 仕 様       | No | 部品名称      | 材質    | 仕 様   |
|----|-----------|--------|-----------|----|-----------|-------|-------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304 | 1. 5t     | 11 | シリンダー取付金具 | SS400 | 2. 3t |
| 2  | 羽根        | SUS304 | 1. 5t     | 12 | エアシリンダー   |       |       |
| 3  | 軸         | SUS304 | φ 13      | 13 |           |       |       |
| 4  | 羽根受け      | SUS304 | 1. 0t     | 14 |           |       |       |
| 5  |           |        |           | 15 |           |       |       |
| 6  | 軸受        | SUS304 | 1. 5t     | 16 |           |       |       |
| 7  | リンケージ     | SS400  | 6. 0t     | 17 |           |       |       |
| 8  | 基板取付台     | SUS304 | 2. 0t     | 18 |           |       |       |
| 9  |           |        |           | 19 |           |       |       |
| 10 | ドライブツシュ   | SPCC   | LFZF13-10 | 20 |           |       |       |

### 外径図

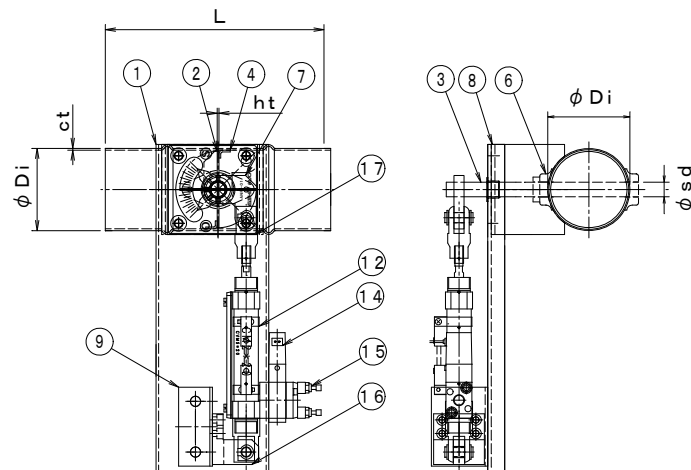

### 駆動部仕様

| No | 部品名称        | 形式 ・ 仕様                      | 備 考   |
|----|-------------|------------------------------|-------|
| a  | エアシリンダー     | CVM5D20-50-15MZ(標準) 20φ/50st |       |
| b  | 電磁弁         | シリンダー組込                      |       |
| c  | スピードコントローラー | シリンダー組込                      |       |
| d  | 二山ナックルジョイント | Y-020B                       |       |
| e  | サイレンサー      | シリンダー組込                      |       |
| f  | エルボユニオン     |                              |       |
| g  | ハーフユニオン     | KQH06-01S 6φ x 1/8" [エア接続口]  | オプション |
| h  | オートスイッチ     | B54(標準) 開閉信号用 * 4            | オプション |
| i  | サイレンサー      | シリンダー組込                      |       |

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5～6秒位で静かに開閉するように設定してください。
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)
- 5.