


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ	
12	軸受	2	F20215XS	
11	カップリング	1	SFC-040DA2-12B-15B (Type B)	
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
9	耐熱接続板	2	PMX-573	
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573	
7	部品取付基台	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215XS	
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SS400 SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-125 (SS) SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 2.0 m/s 以下 温度: -10 ~ 200 °C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧: 100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号: 4~20mA 1~5V DC
 オプション: CC-Link DeviceNet

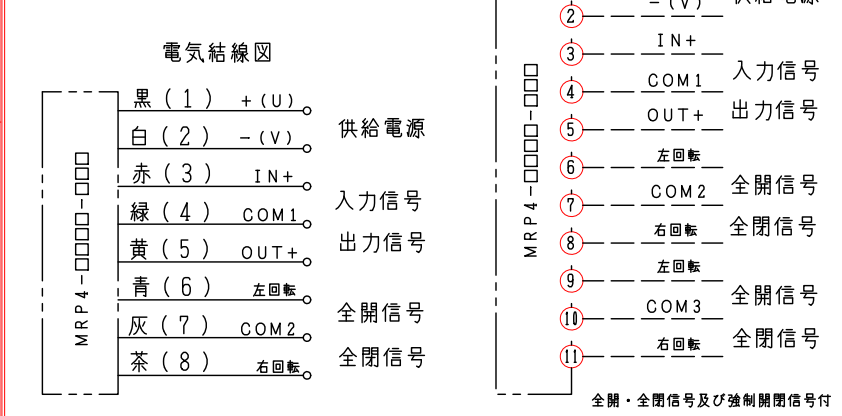

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda 2006.05.10.
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モータ・ダンパー
EHDHMEF-125 EHS
高分解能ステッピングモーター

耐熱 200°C (SS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.