


15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP6-T-GZ
12	カップリング	1	SFC-060DA2-15B-25B (Type B)
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	耐熱軸受	2	F-20525XS
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
7	軸受取付基台	2	SS400 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	SS400 PL=12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350 (SS) SPC 4.5t
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 2.0 m/s 以下 温度: -10 ~ 200 °C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

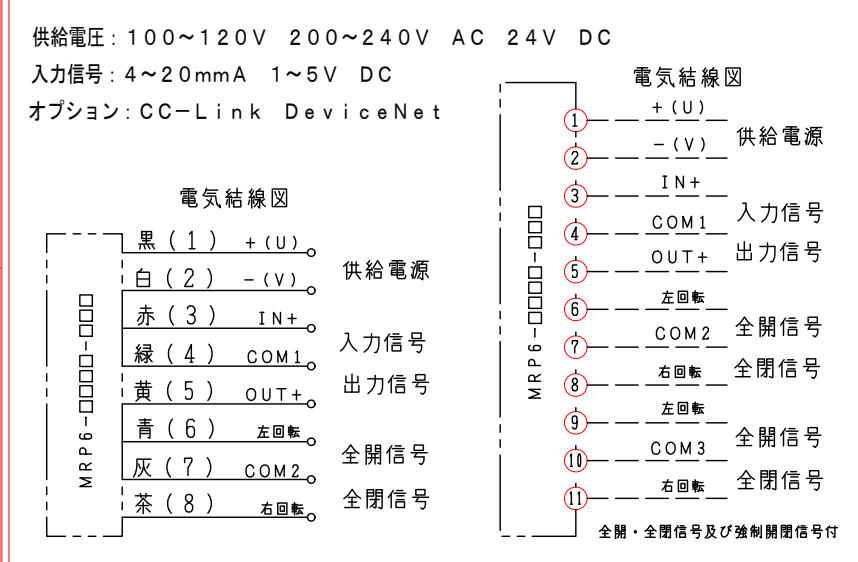

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda JAN. 31. 2015
	変更者 REVISED BY	記 事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMEF-350 EHS
高分解能ステッピングモーター

耐熱 200°C (SS)

01
10

変更回数 02

図面番号 DRAWING NO.