


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ
12	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (Type B)
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	耐熱軸受	2	F-20420XS
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200 SUS-304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC  
 入力信号：4~20mA 1~5V DC  
 オプション：CC-Link DeviceNet

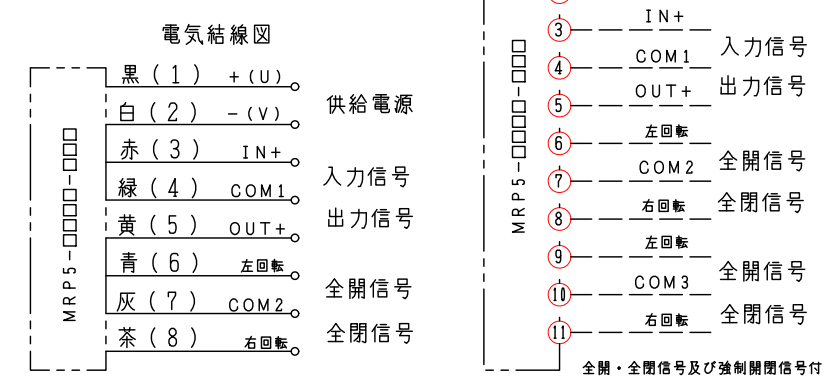

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	FEB. 01. 2015
REVISIONS		
M/#		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:4

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 FEB. 01. 2015

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDHMEF-200 EHU  
 高分解能ステッピングモーター

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMEF-200 EHU

変更回数 01/10

変 REV. MARK 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.