

| 15 | | | | |
|----|---------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| 14 | | | | |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 | MRP6-T-GZ | |
| 12 | カップリング | 1 | SFC-060DA2-15B-25B (Type B) | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 | SEHC 3.2t | |
| 10 | 耐熱軸受 | 2 | F-20525XS | |
| 9 | 耐熱接続板 | 2 | PMX-573 10t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-1002525L PMX-573 | |
| 7 | 軸受取付金具 | 2 | SUS-304 4.0t | |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20420XU | |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 PL=12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 | |
| 3 | シャフト | 1 | SUS304 φ25 センターレス | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 3.0t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-300 SUS-304 4.0t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC

入力信号：4~20mA 1~5V DC

オプション：CC-Link DeviceNet

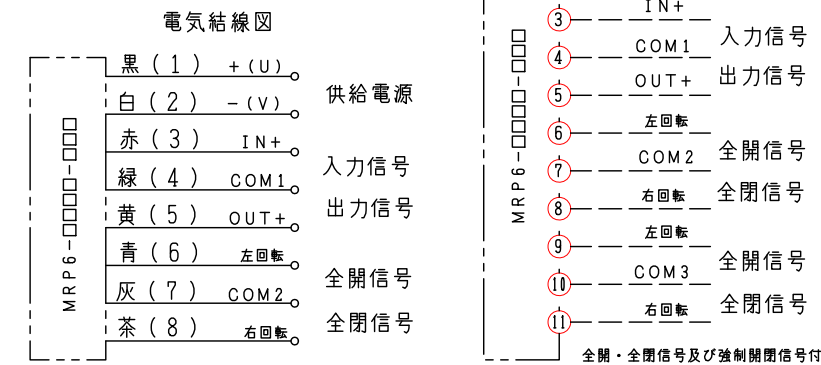

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| | 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| | 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | |
| | 記事 CONTENTS | | |

承認 APPROVED BY: [Signature]

検図 CHECKED BY: [Signature]

設計 DESIGNED BY: [Signature]

製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 01. 2016

単位 UNITS: [Symbol]

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMEF-300 EHU
高分解能ステッピングモーター

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01/10

変 REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.