


| | | | |
|----|---------------|-------|--------------------------------|
| 20 | | | |
| 19 | | | |
| 18 | | | |
| 17 | | | |
| 16 | | | |
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 | MRP4-T-GZ |
| 12 | カップリング | 1 | SFC-040DA2-12B-12B (Type B) |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 4.5t |
| 10 | 断熱接続板 | 2 | PMX-573 10t |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 | SUS-304 4.0t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-651212L |
| 7 | 軸受 | 2 | F20112XS |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20112XU |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 PL=10t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ12 センターレス |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-75 (SS) SUS-304 3.0t |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0kPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

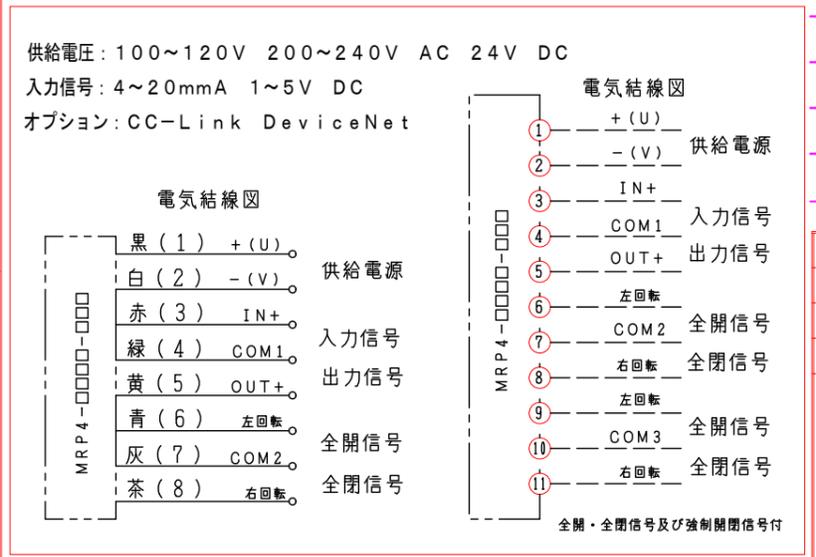

| | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | モーター・ダンパー EHDHMEF-75-EHU 高分解能ステッピングモーター |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | DE. 18. 2006 | 耐熱 200℃ (SS) |
| 変更者 REVISED BY | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 図面番号 DRAWING NO. EHDHMEF-75-EHU |
| 記事 CONTENTS | 保管 REGISTERED | 変更回数 01 10 | 変更回数 02 |
| M/# | 工事番号 JOB No. | | |