


**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ	
11	カップリング	1	SFC-040DA2-12B-15B (Type B)	
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
9	軸受け	2	F-002x2+C002+D002	
8	接続板	2	SS400 9t	
7	軸受取付金具	2	SS400 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215MS	
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SPC 2.3	
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

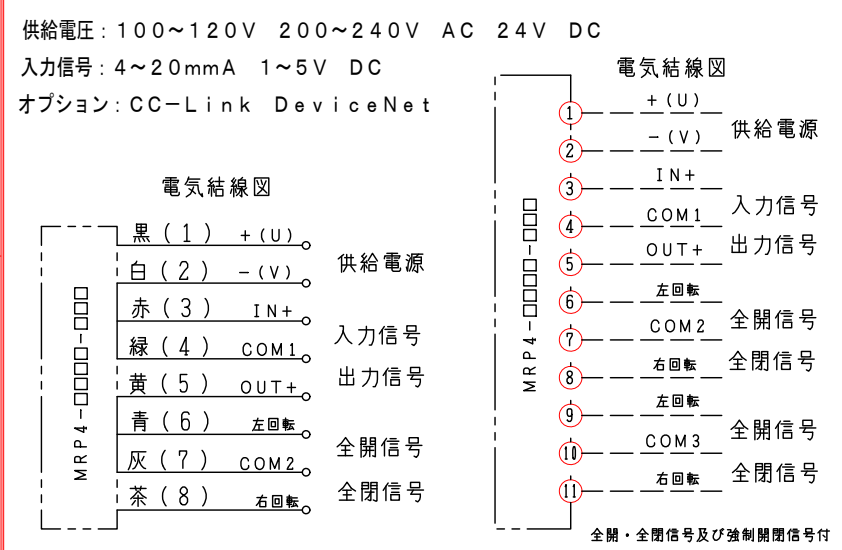

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10



名称 TITIF	モーター・ダンパー EHDHMEF-150 S 高分解能ステッピングモーター
数量 QTY	01
変更回数	02
図面番号 DRAWING NO.	EHDHMEF-150 S