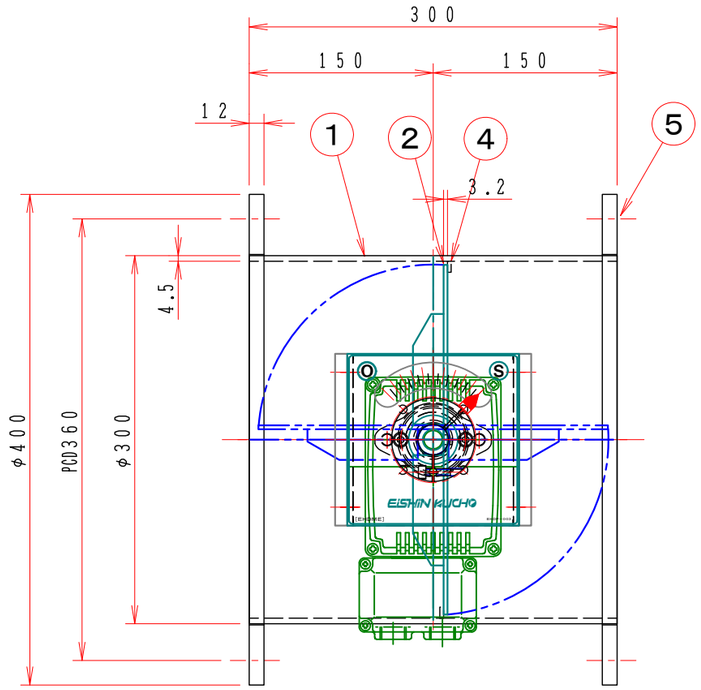


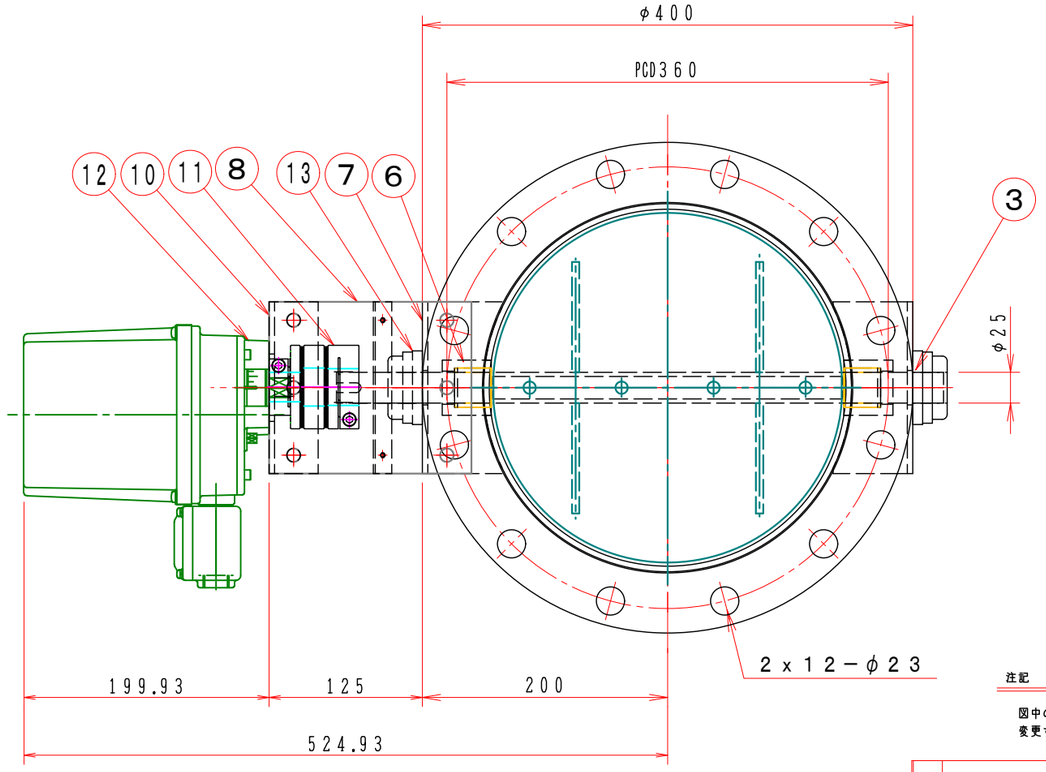


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |
|---|---|---|---|
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | ロータリーアクチェーター | 1 | MRP6−T−GZ |
| 11 | カップリング | 1 | SFC−060DA2−15B−25B（TypeB） |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 4.5t |
| 9 | 軸　受 | 2 | UFL005x2+C005+D005 |
| 8 | 接続板 | 2 | SS400 9.0t |
| 7 | 軸受取付基台 | 2 | SPC 4.5t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20525MS |
| 5 | フランジ | 1組 | SS400 PL=12t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ25 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 3.2t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD−300φ（SS） SPC 4.5t |

## 特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：−１０〜６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

供給電圧：100〜120V　200〜240V　AC　24V　DC

入力信号：4〜20mmA　1〜5V　DC

オプション：CC−Link　DeviceNet

電気結線図




電気結線図

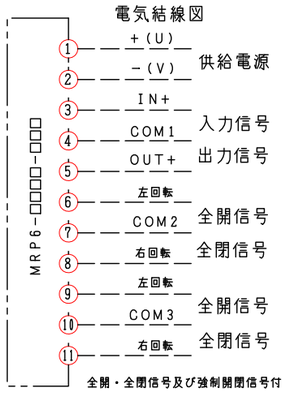


| 回　数 REV.MARK | 年月日 DATE | 承　認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 記　事 CONTENTS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　FEB. 10. 2015

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDHMEF−300 S
高分解能ステッピングモーター

（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDHMEF−300 S

01/10

変更回数 REV.MARK 02

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.