


15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ
12	カップリング	1	SFC-040DA2-12B-15B (Type B)
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
10	耐熱軸受	2	F-20215CS
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595
7	軸受取付金具	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20215CS
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SS400 SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-150 (SS) SPC 3.2t
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

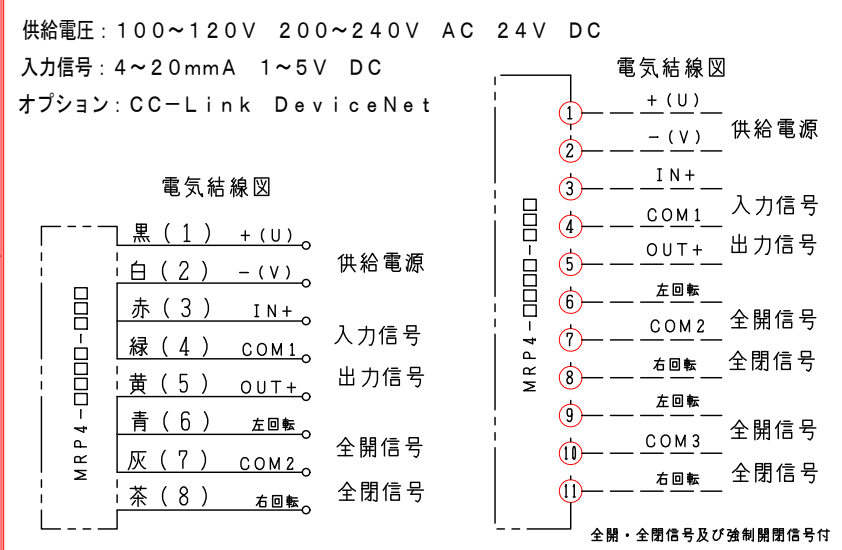

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	記事 CONTENTS	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda 2006.05.10.



名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDHMEF-150 SHS  
 高分解能ステッピングモーター

(SS)

変更回数 01 / 10

REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.