


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ	
11	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (Type B)	
10	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t	
9	軸受	2	UFL004x2+C004+D004	
8	接続板	2	SS400 9t	
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20420MU	
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号：4~20mA 1~5V DC
 オプション：CC-Link DeviceNet

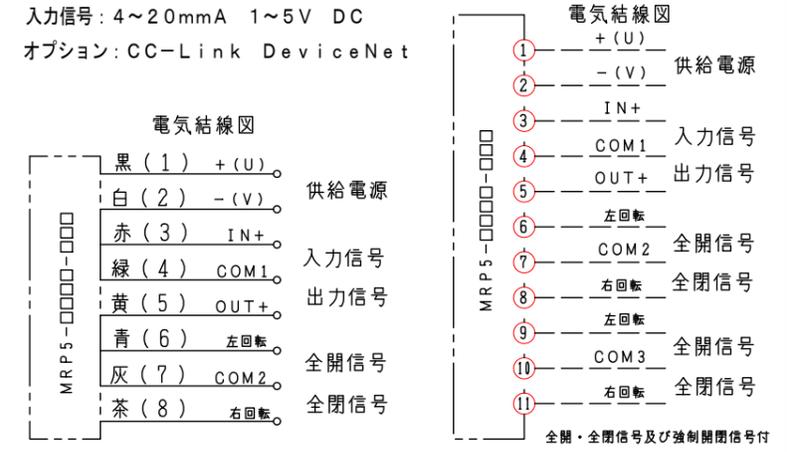

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS		FEB. 11. 2015

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 FEB. 11. 2015

尺度 SCALE
 1:4
 単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 EHDHMEF-200 U
 高分解能ステッピングモーター
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHDHMEF-200 U

変更 REV. MARK
 回数 02

保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.