


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP6-T-GZ
11	カップリング	1	SFC-060DA2-15B-25B (Type B)
10	駆動部取付金具	1	SPC 4.5t
9	軸受	2	UFL005x2+C005+D005
8	接続板	2	SS400 9t
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20525MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

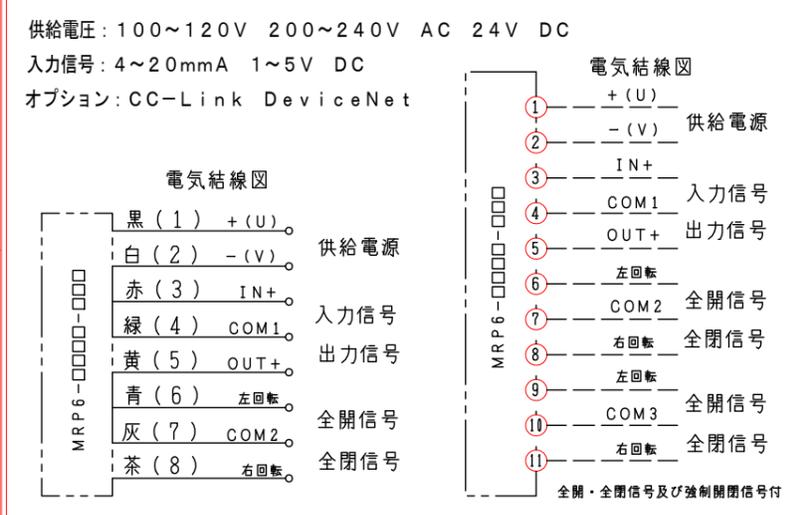

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーター・ダンパー EHDHMEF-400 U 高分解能ステッピングモーター
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	(SUS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO.	01 10
REVISIONS	変更回数	保管 REGISTERED	02
M/#	工事番号 JOB No.		