


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号：4~20mA 1~5V DC
 オプション：CC-Link DeviceNet

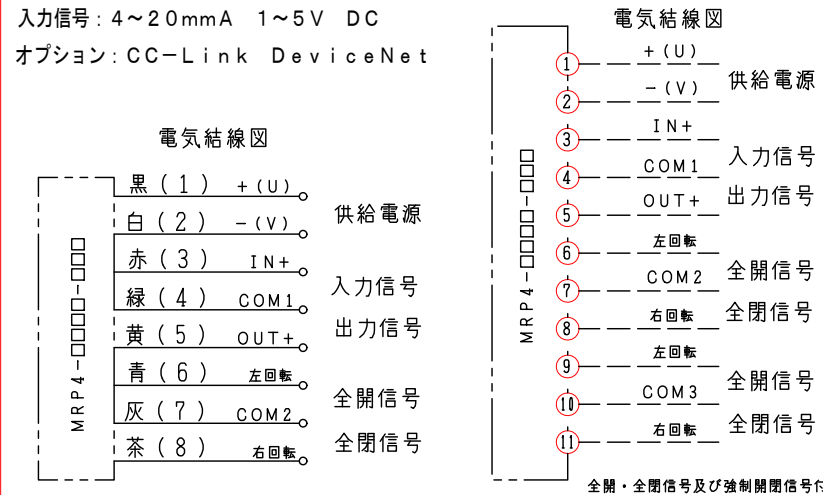

15				
14				
13				
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ	
11	カップリング	1	SFC-040DA2-12B-12B (Type B)	
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
9	軸受	2	UFL001x2+C001+D001	
8	接続板	2	SS400 9t	
7	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20112MU SUS-304	
5	フランジ	1	PL=10t SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS-304 φ12 (センターレス)	
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS-304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 18. 2006

単位 UNITS
mm

尺度 SCALE
1:3

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMEF-75 U
 高分解能ステッピングモーター

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHDHMEF-75 U

変更回数
 01
 10
 02

REVISIONS