


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16				
15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター	1 MRP4-T-GZ		
12	カップリング	1 SFC-040DA2-12B-12B (Type B)		
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
9	軸受取付基台	2 SEHC 3.2t		
8	耐熱カップリング	1 C-651212L PMX-573		
7	軸受け	2 F20112XS		
6	シャフトボス	2 B20112XS		
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ12		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-80A (SS) SPC 3.2t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

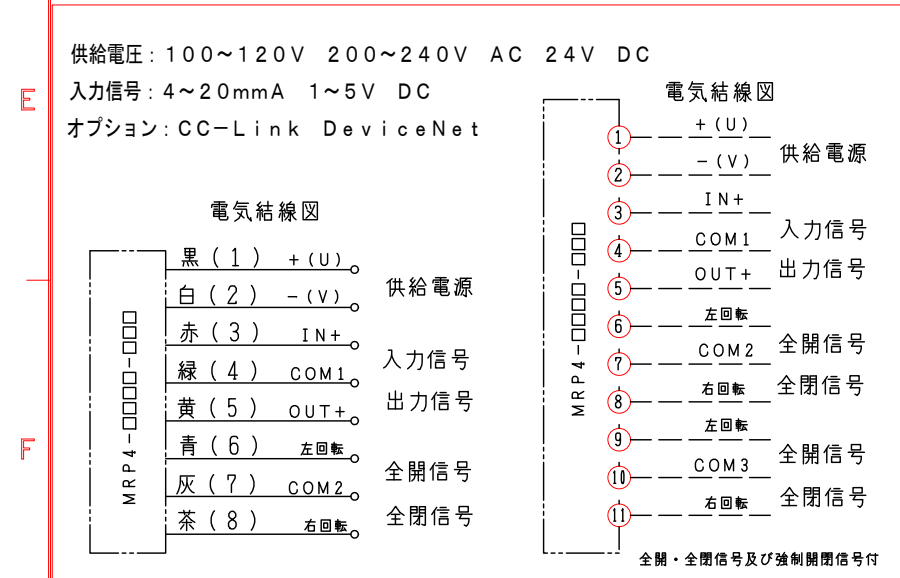

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHPHMEF-80A-EHS
高分解能ステッピングモーター

耐熱200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
EHPHMEF-80A-EHS

変更回数 REV. MARK
01
10
02

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

		保管 REGISTERED
		工事番号 JOB No.