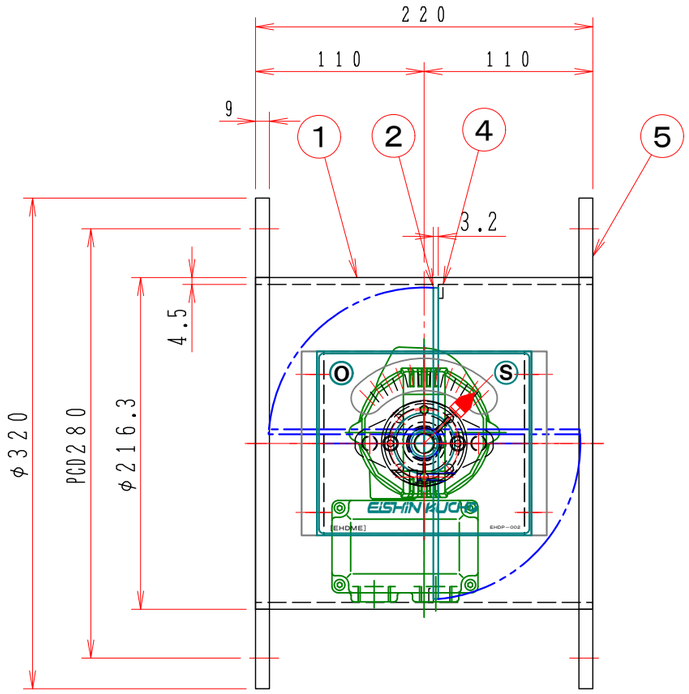

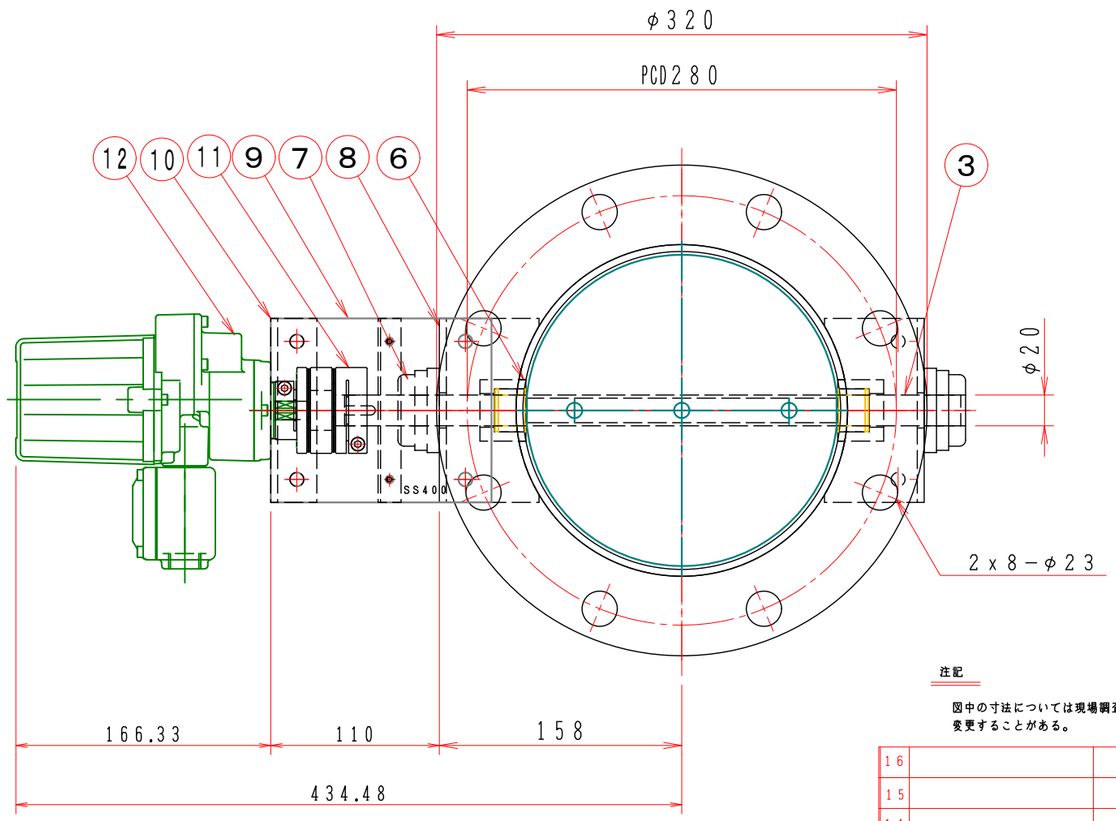

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16			
15			
14			
13			
12	ロータリーアクチェーター	1	MRP5−T−GZ
11	カップリング	1	SFC−050DA2−12B−20B（TypeB）
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9t
8	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
7	軸受け	2	F−004x2+C004+D004
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1組	JIS−5K［相当］ SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD−200A（SS）SPC 4.5t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：−１０～６０℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

供給電圧：100～120V　200～240V　AC　24V　DC
入力信号：4～20mmA　1～5V　DC
オプション：CC−Link　DeviceNet



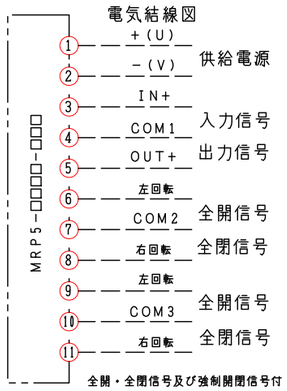

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　．．

検図 CHECKED BY　．．

設計 DESIGNED BY　．．

製図 DRAWN BY　FEB. 17. 2015

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHPHMEF−200A−S
高分解能ステッピングモーター

（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHPHMEF−200A−S

01/10

変更回数 REV.MARK 02

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.