


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16				
15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ	
12	アダプター	1	SFC-040DA2-12B-15B (Type B)	
11	駆動部取付板	2	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595	
7	軸受け	2	F20215CS	
6	シャフトボス	2	B20215CS	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ15	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-125A (SS) SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

供給電圧: 100~120V 200~240V AC 24V DC  
 入力信号: 4~20mA 1~5V DC  
 オプション: CC-Link DeviceNet

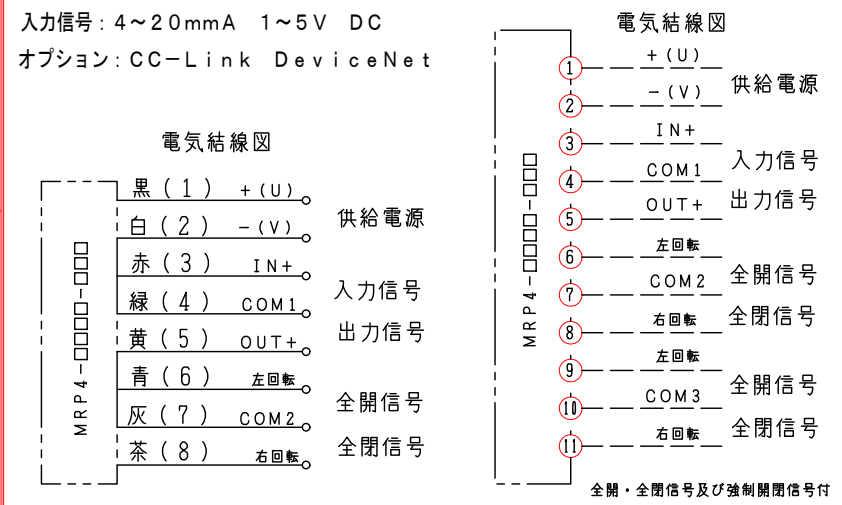

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda 2006.05.10.
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10.

**栄進空調株式会社**  
**EISHIN KUCHO CO., LTD.**

名称 TITIF  
 モーターダンパー  
 EHPHMEF-125A-SHS  
 高分解能ステッピングモーター  
 耐熱400℃ (SS)  
 EHPHMEF-125A SHS  
 変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.