

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP6-T-GZ
12	カップリング	1	SFC-060DA2-15B-25B (Type B)
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525H PGX-595
7	軸受け	2	F20525CS
6	シャフトボス	2	B20525CU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下


☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC

入力信号：4~20mA 1~5V DC

オプション：CC-Link DeviceNet

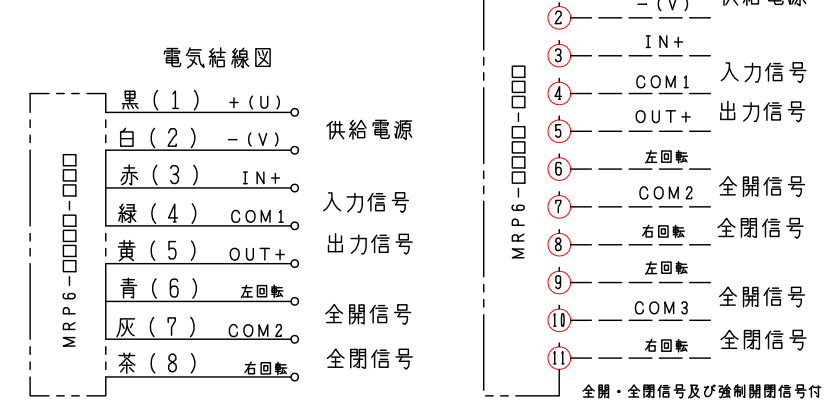

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

FEB. 23. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー

EHPHMEF-400A-SHU

高分解能ステッピングモーター

耐熱400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHMEF-400A-SHU

変更回数 00

REV. MARK 01/10

工事番号 JOB No.