


## 製品仕様書

形 式 EHPHMEF-175~250A EHS	モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] 高分解能ステッピングモーター式 [軸受付]	材 質 SS
-----------------------------	--	-----------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	4. 5t	11	駆動部取付板	SPC	4. 5t
2	羽根	SPCC	3. 2t	12	カップリング		SFC-040DA2
3	軸	SS41	φ20	13	駆動モーター		MRP5-T-GZ
4	羽根当て	SS41	FB9 x 3. 2	14			
5	フランジ	SPHC	9. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B-20420BB	16			
7	軸受取付架台	SPC	4. 5t	17			
8	耐熱継手	PMX-573	C-802020L	18			
9	耐熱板	PMX-573	10t	19			
10	軸 受	SS400	F-20420BB	20			

### 外径図

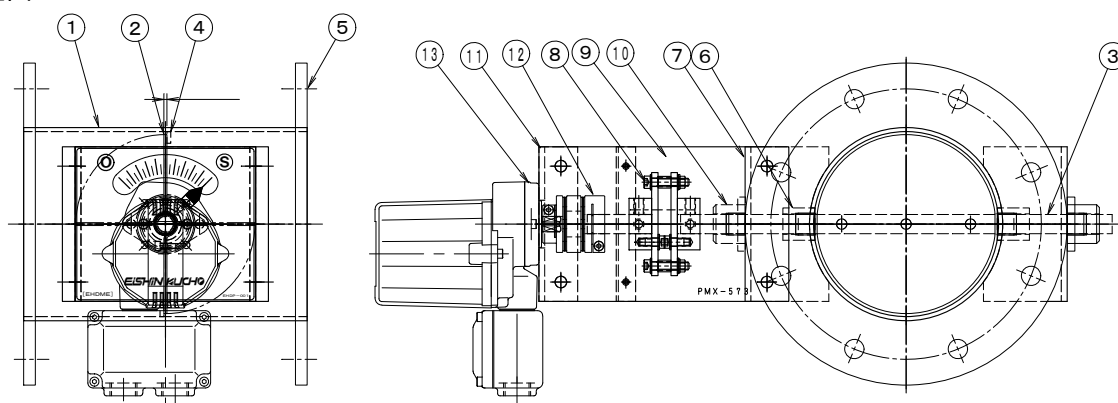

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	高分解能ステッピングモーター	MRP5-T-GZ	
b	オプション	1. CC-Link 2. DeviceNet	
電源電圧 : DC-24V 100-120VAC 200-240VAC		分解能 : 1/1000	
定格負荷 : 0. 6A		使用温度 : -5℃~50℃	
トルク : 10N		電氣的寿命 : 20万回	
開度スパン : 45~90°		機械的寿命 : 3000万回	
開閉時間 : 13秒		操作頻度 : 60回/分以下	
入力信号 : 4~20mA(1~5V)			
開度信号 : 1~5V			

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4. 0KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 : -10~200℃