


製品仕様書

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 形 式 EHPHMEF-80A~150A EHS | モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] 高分解能ステッピングモーター式[軸受付] | 材 質 SS |
|-----------------------------|---|-----------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|---------|-------------|----|--------|-------|------------|
| 1 | 本体(ケーシング) | SPCC | 3. 2t | 11 | 駆動部取付板 | SS400 | 4. 5t |
| 2 | 羽根 | SPCC | 2. 3t | 12 | カップリング | | SFC-040DA2 |
| 3 | 軸 | SS41 | φ12/φ15 | 13 | 駆動モーター | | MRP4-T-GZ |
| 4 | 羽根当て | SS41 | FB9 x 3. 0カ | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SPHC | 9. 0t | 15 | | | |
| 6 | シャフトブッシュ | SS41 | B-20112BB | 16 | | | |
| 7 | 基板取付台 | SS400 | 4. 5t | 17 | | | |
| 8 | 耐熱継手 | PMX-573 | C-651212L | 18 | | | |
| 9 | 耐熱板 | PMX-573 | 10t | 19 | | | |
| 10 | 軸 受 | SS400 | F-20112BB | 20 | | | |

外径図

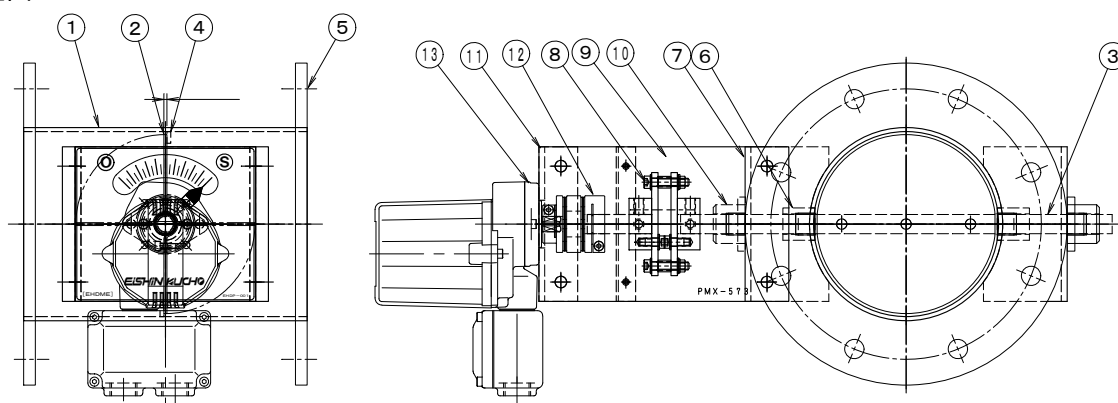

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----|
| a | 高分解能ステッピングモーター | MRP4-T-GZ | |
| b | オプション | 1. CC-Link 2. DeviceNet | |
| 電 源 電 圧 : DC-24V 100-120AC 200-240AC | | 分 解 能 : 1/1000 | |
| 定 格 負 荷 : 0. 6A | | 使 用 温 度 : -5℃~50℃ | |
| ト ル ク : 5N | | 電 氣 的 寿 命 : 20万回 | |
| 開 度 ス パ ン : 45~90° | | 機 械 的 寿 命 : 3000万回 | |
| 開 閉 時 間 : 13秒 | | 操 作 頻 度 : 60回/分以下 | |
| 入 力 信 号 : 4~20mA(1~5V) | | | |
| 開 度 信 号 : 1~5V | | | |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4. 0Pa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度:-10~200℃