


製品仕様書

形 式 EHPHMEF-300~450A S	モータ・ダンパー 高分解能ステッピングモーター式 [軸受付]	材 質 SS
---------------------------	-----------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	4. 5t	11	駆動部取付板	SS400	4. 5t
2	羽根	SPCC	3. 2t	12	駆動モーター		MRP6-T-GZ
3	軸	SS41	φ25	13			
4	羽根当て	SS41	FB9 x 3. 0t	14			
5	フランジ	SPHC	12t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B-20525BB	16			
7	基板取付台	SPC	4. 5t	17			
8	接続板	SS400	9t	18			
9	軸 受	SS400	F-20525BB	19			
10	カップリング		SFC-060DA2	20			

外径図

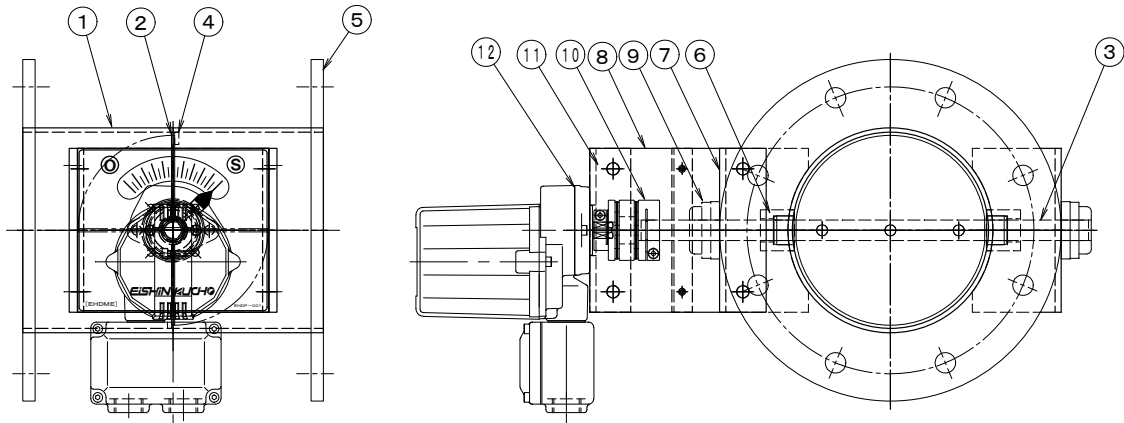

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	高分解能ステッピングモーター	MRP6-T-GZ	
b	オプション	1. CC-Link 2. DeviceNet	
電 源 電 圧 : DC-24V 100-120VAC 200-240VAC		分 解 能 : 1/1000	
定 格 負 荷 : 0. 6A		使 用 温 度 : -5°C~50°C	
ト ル ク : 16N		電 氣 的 寿 命 : 20万回	
開 度 ス パ ン : 45~90°		機 械 的 寿 命 : 3000万回	
開 閉 時 間 : 7秒		操 作 頻 度 : 60回/分以下	
入 力 信 号 : 4~20mA(1~5V)			
開 度 信 号 : 1~5V			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4. 0KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度: -10~60°C