


## 製品仕様書

形 式 EHPHMEF-80A~150A U	モータ・ダンパー 高分解能ステッピングモーター式 [軸受付]	材 質 SUS
---------------------------	-----------------------------------	------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11	駆動部取付板	SS400	4. 5t
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	駆動モーター		MRP4-T-GZ
3	軸	SUS304	φ12/φ15	13			
4	羽根当て	SUS304	FB9 x 3. 0	14			
5	フランジ	SUS304	10t	15			
6	シャフトブッシュ	SUS304	B-20112BB	16			
7	基板取付台	PMX-573	4. 0t	17			
8	接続板	SS400	9t	18			
9	軸 受	SUS304	F-20112BB	19			
10	カップリング		SFC-040DA2	20			

### 外径図

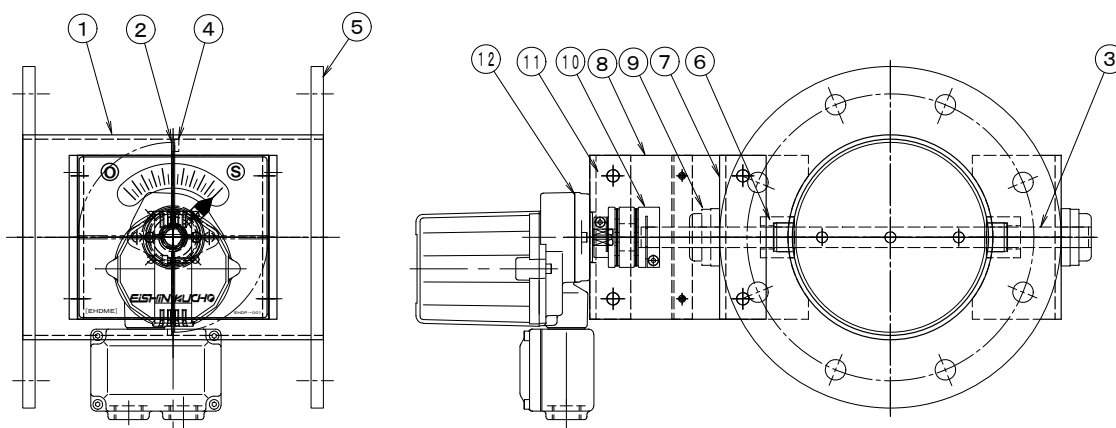

### 駆動部仕様

a	高分解能ステッピングモーター	MRP4-T-GZ	
b	オプション	1. CC-Link 2. DeviceNet	
電源電圧	:DC-24V 100-120AC 200-240AC	分解能	:1/1000
定格負荷	:0. 6A	使用温度	: -5°C~50°C
トルク	:5N	電氣的寿命	:20万回
開度スパン	:45~90°	機械的寿命	:3000万回
開閉時間	:13秒	操作頻度	:60回/分以下
入力信号	:4~20mA(1~5V)		
開度信号	:1~5V		

a	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>高分解能ステッピングモーター</span> <span>MRP4-T-GZ</span> </div>
---	--

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 :4. 0kPa以下
3. 塗装 :酸洗い
4. 耐熱温度:-10~60°C

栄進空調株式会社