


製品仕様書

形式 EUDPAF-1100~1500A UHU	自動ダンパー [パイプサイズ] 耐熱 900℃ 空気圧式/ロータリーアクチュエーター	材質 SUS
-----------------------------	---	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SUS310S	8.0t	11	アダプター	SUS304	EC-2230
2	羽根	SUS310S	8.0t	12	リンケージ	SS400	
3	軸	SUS304	φ40+φ35	13	駆動部取付板	SUS304	3.0t
4	羽根受け	SUS310S	FB15 x 8.0t	14			
5	シャフトブッシュ	セラミックス	B20840ES B20735ES	15			
6	フランジ	SUS304	19.0t	16			
7	軸受取付台	SUS304	6.0t	17			
8	耐熱板	PGX-595	Pt=10t	18			
9	耐熱カップリング	PGX-595	C-15040ES-3H	19			
10	軸受	セラミックス	UCFL-20840ES UCFL-20735ES	20			

外径図

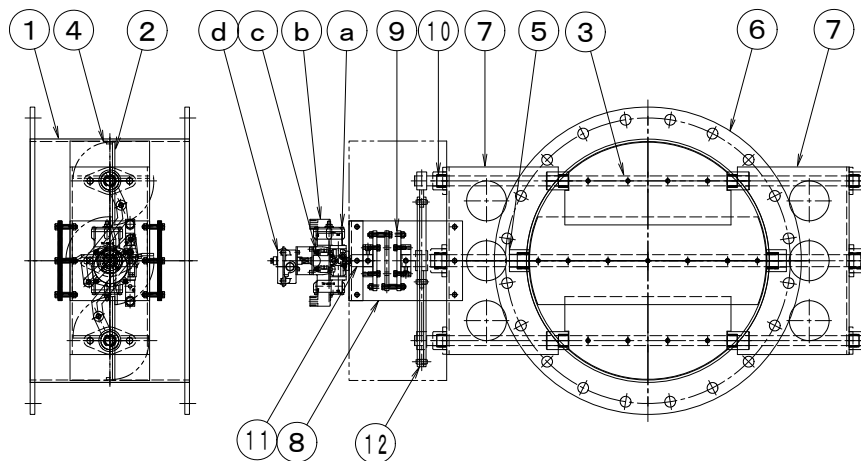

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-100-D-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-100-D-00-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-100-D-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-100-D-34	オプション
e	FRユニット	TA2-100-D-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-100-D-36-□□□	オプション
g	スプリング・リターン	TA2-100-R-□-00/TA2-IN	オプション
h	手動ハンドル	TA2-100-D-□□	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2000Pa
- 3.