


製品仕様書

形 式 EUDPAF-800~1000A UHU	自動ダンパー [パイプサイズ] 耐熱 900℃ 空気圧式/ロータリーアクチュエーター	材 質 SUS
------------------------------------	---	-------------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS31S0	6.0t	11	アダプター	SUS304	EC-1835
2	羽根	SUS310S	6.0t	12	リンケージ	SS400	
3	軸	SUS304	φ35+φ30	13	駆動部取付板	SUS304	3.0t
4	羽根受け	SUS310S	FB15 x 6.0t	14			
5	シャフトブッシュ	セラミックス	B20735ES B20630ES	15			
6	フランジ	SUS304	16.0t	16			
7	軸受取付台	SUS304	6.0t	17			
8	耐熱板	PGX-595	Pt=10t	18			
9	耐熱カップリング	PGX-595	C-15035ES	19			
10	軸受	セラミックス	UCFL-20630ES UCFL-20735ES	20			

外径図

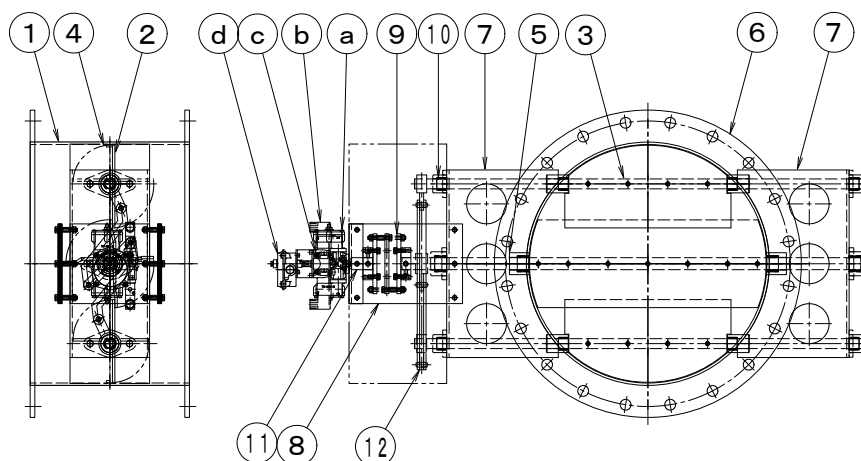

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-080-D-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-080-D-00-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-080-D-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-080-D-34	オプション
e	FRユニット	TA2-080-D-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-080-D-36-□□□	オプション
g	スプリング・リターン	TA2-080R-□-00/TA2-IN	オプション
h	手動ハンドル	TA2-080-D-□□	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2000Pa
- 3.