


製品仕様書

形 式 EVDEF-350EHS ~ 500EHS	電子モーター・ダンパー [耐熱型] 150℃ 電子モーター式	材 質 SS
------------------------------	-----------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	カップリング	アルミ合金	SFC-040DA2
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	耐熱板	PMX-573	5. 0t
3	軸	SS41	φ13	13			
4	羽根受 400~475φ	SS400	FB4. 5tx16	14			
5	シャフトブッシュ	SPCE	13φ	15			
6	フランジ	SPHC	6. 0t	16			
7	基板取付台	SPCC	2. 3t	17			
8	モーター取付基板	SPCC	2. 3t	18			
9	耐熱継手	PMX-573	CLT-8013L	19			
10				20			

外径図

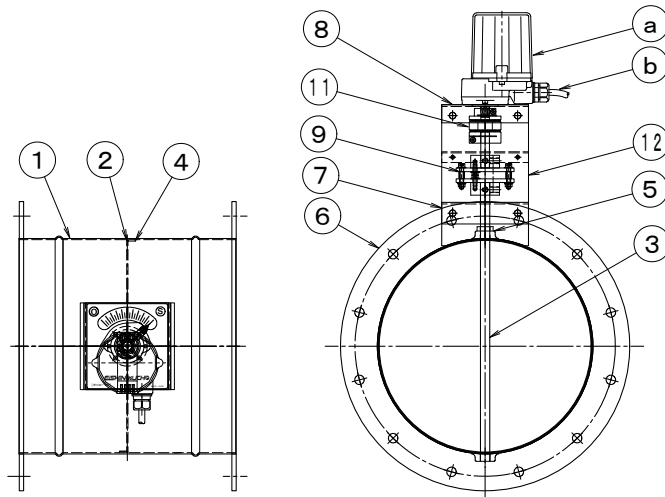

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	電子モーター	MRP5-1500A0R	
b	接続ケーブル		

電源電圧 : DC-24V 定格負荷 : 0. 6A トルク : 10N 開度スパン : 45~90° 開閉時間 : 13秒 入力信号 : 4~20mA(1~5V) 開度信号 : 1~5V	分解能 : 1/1000 使用温度 : -5℃~50℃ 電氣的寿命 : 20万回 機械的寿命 : 3000万回 操作頻度 : 60回/分以下
--	--

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 1000Pa(100mmAq)以下