


製品仕様書

形 式 EVDEF-75EHU ～ 300EHU	電子モーター・ダンパー [板金] [耐熱型] [150℃] 電子モーター式	材 質 SUS
-----------------------------	--	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	4	羽根受け 75～100	SUS304	0. 8t
2	羽根	SUS304	1. 5t		125φ～200φ	SUS304	1. 0t
3	軸	SUS304	φ13		225φ～350φ	SUS304	FB-3x9
4	羽根受け	SUS304	1. 0t	10	カップリング	アルミ合金	SFC-030DA2
5	軸受	SUS304	1. 5t	11	耐熱板	PMX-573	5. 0t
6	フランジ	SUS304	6. 0t	12	開度表示板		
7	基板取付台	SUS304	2. 0t	13			
8	モーター取付基板			14			
9	耐熱継手	PMX-573	C-6513L (C-8013L)	15			

外径図

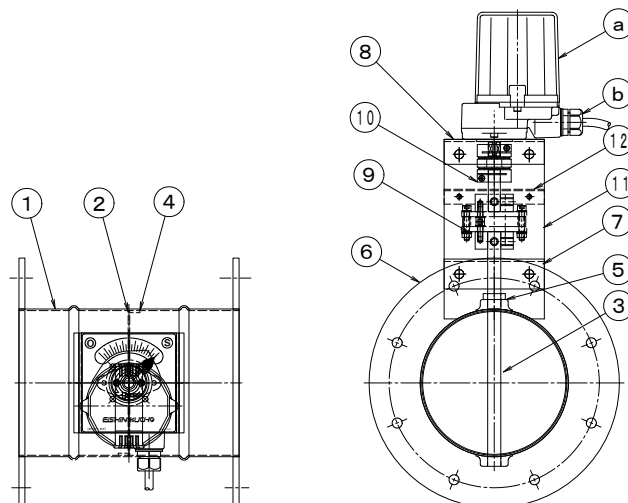

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	電子モーター	MRP4-1500A0R	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 :DC-24V 定 格 負 荷 :0. 6A ト ル ク :5N 開 度 ス パ ン :45～90° 開 閉 時 間 :13秒 入 力 信 号 :4～20mA(1～5V) 開 度 信 号 :1～5V	分 解 能 :1/1000 使 用 温 度 :-5℃～50℃ 電 気 的 寿 命 :20万回 機 械 的 寿 命 :3000万回 操 作 頻 度 :60回/分以下
---	---

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下