


製品仕様書

形 式 EVDEF-400U ~ 500U	電子モータ・ダンパー 電子モーター式	材 質 SUS
--------------------------	-----------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	カップリング	アルミ合金	SFC-040DA2
2	羽根	SUS304	1. 5t	12			
3	軸	SUS304	φ13	13			
4	羽根受け	SUS304	1. 5t	14			
5	シャフトブッシュ	SUS304	13φ	15			
6	フランジ	SUS304	6. 0t	16			
7	モーター取付台	SUS304	2. 0t	17			
8				18			
9				19			
10				20			

外径図

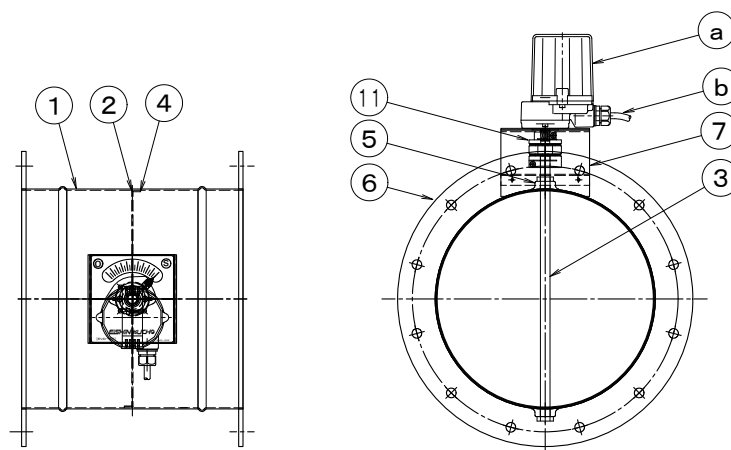

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	電子モーター	MRP5-1500A0R	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V	分 解 能 : 1/1000
定 格 負 荷 : 0. 6A	使 用 温 度 : -5℃~50℃
ト ル ク : 10N	電 氣 的 寿 命 : 20万回
開 度 ス パ ン : 45~90°	機 械 的 寿 命 : 3000万回
開 閉 時 間 : 13秒	操 作 頻 度 : 60回/分以下
入 力 信 号 : 4~20mA(1~5V)	
開 度 信 号 : 1~5V	

●注意

- 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- 相フランジは付属しません。
- 静圧 600Pa(60mmAq)以下