


## 製品仕様書

|                       |                       |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| 形 式<br>EVDF-225U~300U | 手動ダンパー [フランジ付]<br>手動式 | 材 質<br>SUS |
|-----------------------|-----------------------|------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質     | 仕 様     | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|--------|---------|----|------|----|-----|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304 | 1. 6t   | 11 |      |    |     |
| 2  | 羽根        | SUS304 | 1. 6t   | 12 |      |    |     |
| 3  | 軸         | SUS304 | φ10     | 13 |      |    |     |
| 4  | 羽根受け      | SUS304 | 3x15    | 14 |      |    |     |
| 5  | 軸受        | SUS304 | 1. 5t   | 15 |      |    |     |
| 6  | フランジ      | SUS304 | 6. 0t   | 16 |      |    |     |
| 7  | 操作ハンドル    | SPC    | DK-V 10 | 17 |      |    |     |
| 8  |           |        |         | 18 |      |    |     |
| 9  |           |        |         | 19 |      |    |     |
| 10 |           |        |         | 20 |      |    |     |

### 外径図

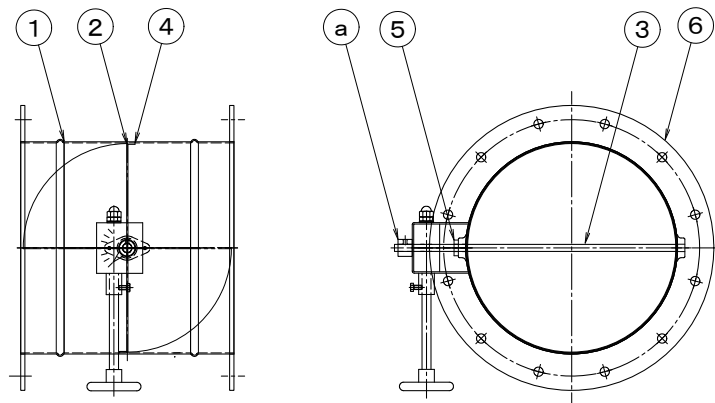

### 駆動部仕様

| No | 部品名称   | 形式 ・ 仕様 | 備 考        |
|----|--------|---------|------------|
| a  | 手動ハンドル | DK-V 10 | SUS製はオプション |
| b  |        |         |            |
| c  |        |         |            |
| d  |        |         |            |
| e  |        |         |            |
| f  |        |         |            |
| g  |        |         |            |
| h  |        |         |            |
|    |        |         |            |

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 酸洗い