


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1 C-801515L PMX-573
7	軸受け	2 F20215XS
6	シャフトボス	2 B20215XU
5	フランジ	1組 SS400 SUS-10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304 3.0t

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

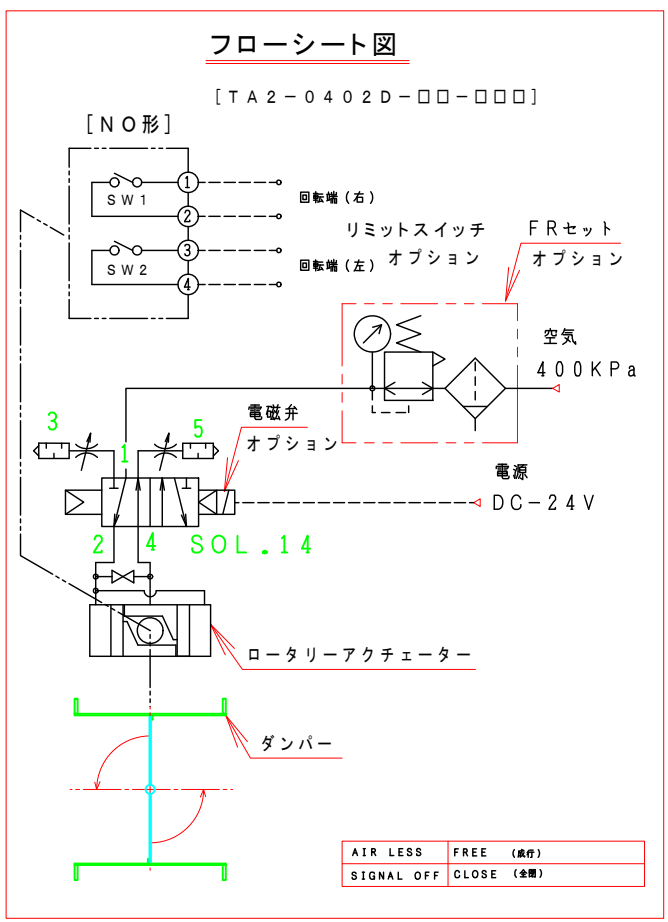

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18. 2006	EHDHARF-75-EHS
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS		図面番号 DRAWING NO.
			EHDHARF-75-EHS

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 DEC. 18. 2006

尺度 SCALE  
 1:3  
 単位 UNITS  
 mm

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
01	自動ダンパー	1	耐熱200℃(SS)
10	EHDHARF-75-EHS	1	

変更回数 REV. MARK  
 02