


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-801212H PGX-595	
7	軸受	2 F-20112CU	
6	シャフトボス	2 B20212CU	
5	フランジ	1組 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-100A SUS304 2.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

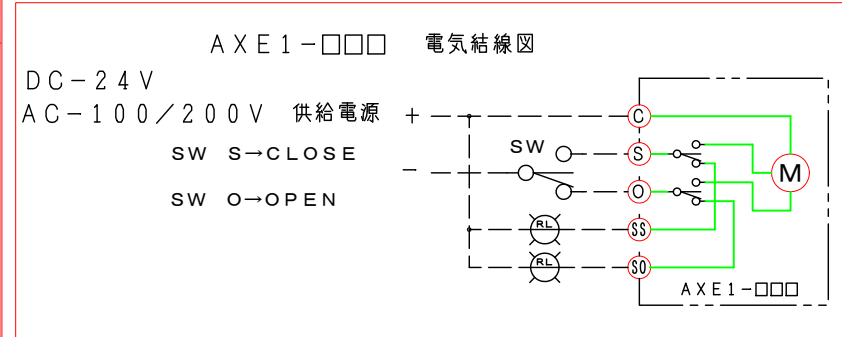

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda JAN. 26. 2015
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	
変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺 度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製 図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda  
JAN. 26. 2015

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動ダンパー  
 EHPMLF-100A-SHU

耐熱400℃(SS)

01  
10

変更 REV. MARK  
 回数 01