


No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	開度信号	1	オプション
15	比例制御	1	4-200mA オプション
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
10	断熱接続板	1	PMX-573 5t
9	軸受取付基台	1	SS400 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
6	シャフトボス	2	B20215XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	パタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SS) PL=3.2t

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

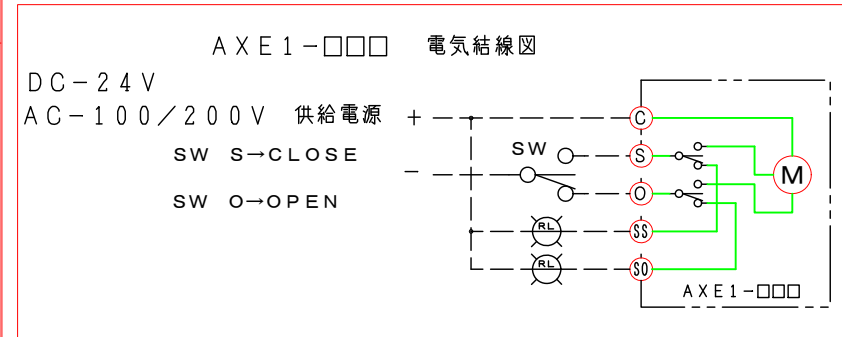

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 14. 2009	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
武田 敏治	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1. 修正済	記事 CONTENTS	Takeda	2006.05.10.

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
EHPHMLF-150A-EHS
 耐熱200℃ (SS)

変更回数 01
 01
 10
 01

図面番号 DRAWING NO.