

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとす。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下
 ☆ 電子モーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。


型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	電子モーター
EVDEF-75-U	73	129	109	4-10	200	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-100-U	98	200	160	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-125-U	123	225	185	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-150-U	148	250	210	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-175-U	173	275	235	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-200-U	198	300	260	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-225-U	223	325	285	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-250-U	248	350	310	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-275-U	273	375	335	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-300-U	298	400	360	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-325-U	323	425	385	12-13	360	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-350-U	348	450	410	12-13	360	1.5	1.5	6	13	MRP4-□□□□-□□□
EVDEF-375-U	373	475	435	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MRP5-□□□□-□□□
EVDEF-400-U	398	500	450	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MRP5-□□□□-□□□
EVDEF-450-U	448	550	510	16-13	450	1.5	1.5	6	13	MRP5-□□□□-□□□
EVDEF-500-U	498	600	560	16-13	500	1.5	1.5	6	13	MRP5-□□□□-□□□
EVDEF-550-U	548	650	610	16-13	550	1.5	1.5	6	13	MRP6-□□□□-□□□
EVDEF-600-U	598	700	660	20-13	600	1.5	1.5	6	13	MRP6-□□□□-□□□

電子モーター 形式 MRP□-□□□□-□□□
 [高分解能・高運動作型です。/ CC-Link型もあります。]

機 種	MRP4-□□□□-□□□	MRP5-□□□□-□□□
1 容 量	25VA	25VA
2 開閉速度	90° 7/13sec	90° 13sec
3 最大使用トルク	5 [Nm]	10 [Nm]
4 分 解 能	1:1000/0.09°	1:1000/0.09°
5		

機 種	MRP6-□□□□-□□□	MRP -□□□□-□□□
1 容 量	25VA	VA
2 開閉速度	90° 4/7/13sec	sec
3 最大使用トルク	10・16・33 [Nm]	[Nm]
4 分 解 能	1:1000/0.09°	
5		

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: . . .
 単位 UNITS: . . . mm

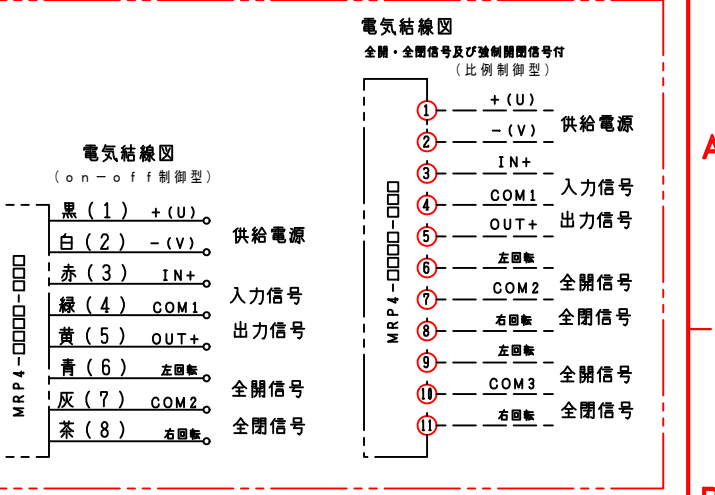

見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11			
10	カプリング	1 SFC-0□□□DA2-12B-13B (TypeC)	
9	開度表示板	1 SUS-304 1.0t	
8	駆動部取付基板	1 SS 2.3t	
7	電子モーター	1 MRP□-□□□□-□□□	
6	フランジ	2 SUS-304 (左表参照)	
5	羽根当て φ225~φ400	1 SUS-304 3x10	
4	羽根当て φ100~φ200	1 SUS-304 0.8t	
3	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t	
2	軸	1 SUS-304 φ13	
1	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1 SUS-304 1.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
電子モーターダンパー [SUS]
EVDEF-□□□-U
 図面番号 DRAWING NO. EVDEF-□□□-U
 変更回数 01
 交 REV.MARK 00