


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

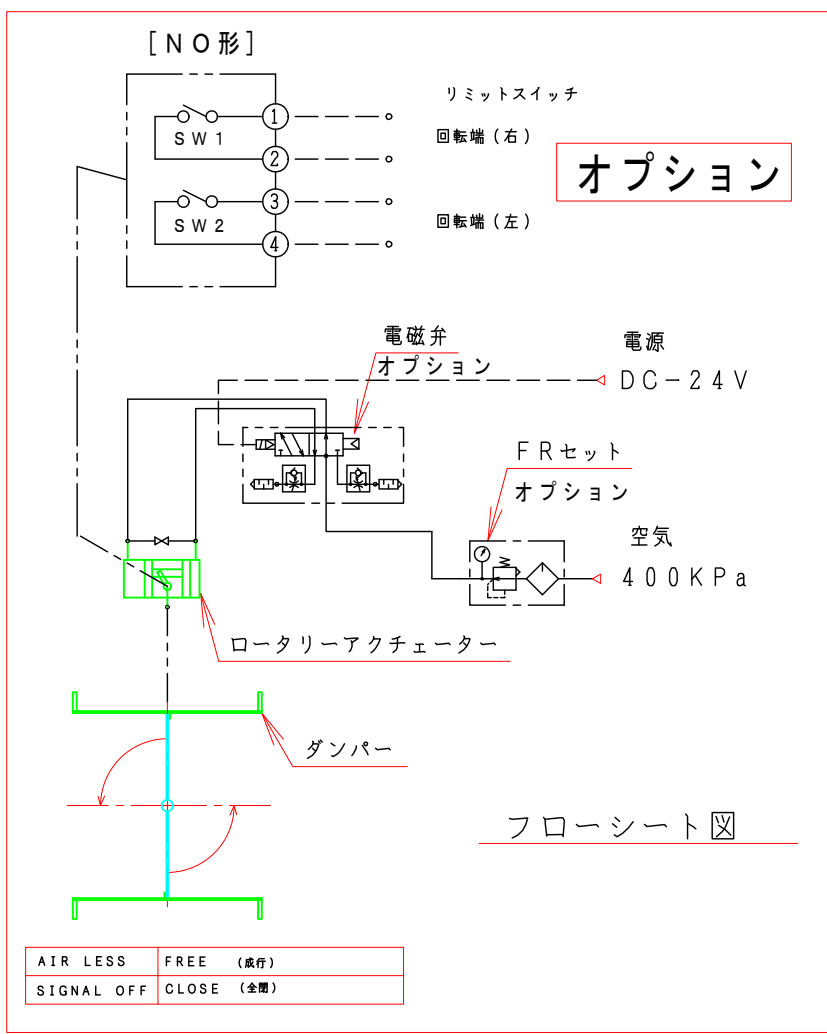

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-125D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	カップリング	1 C-6025-S	
8	軸受け	2 UFL-005	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400x24t	
4	羽根当て	1 SS400 6t x 9	
3	シャフト	1 SGD φ25 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SPC 9.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-400A 7.9t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧自動・ダンパー EGPAF-400A-S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 OCT. 04. 2016	
	図面番号 DRAWING NO. EGPAF-400A-S		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED	変更回数 01 10 00
			工事番号 JOB No.