


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

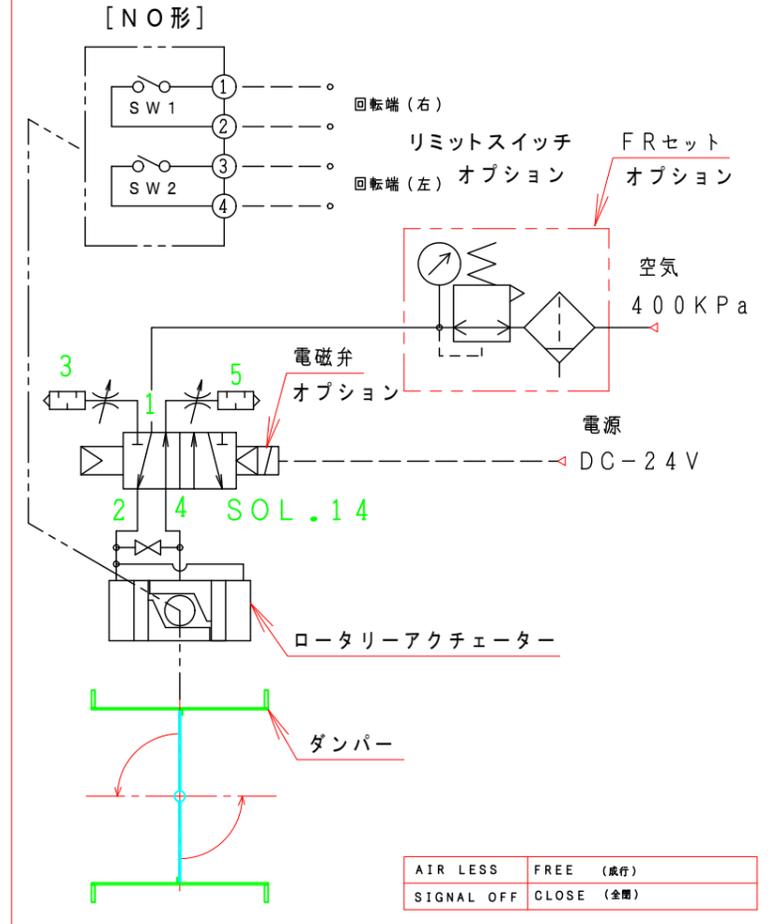

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10 ~ 60 °C 以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-33-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-32-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-050D-31-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050D-00		
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t		
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5 t		
10	接続板	2 SS400 9.0 t		
9	カップリング	1 C-3515-S		
8	軸受け	2 UFL-002		
7	スタフingボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T		
6	シャフトボス	2 EGS-15BU		
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 14 t		
4	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス		
3	羽根当て	1 SUS-304 6x10		
2	可動羽根	1 SUS-304 4 t		
1	ダンパー本体	1 SUS-304-80A 4.0 t		

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧自動・ダンパー EGPAF-80A-U (SUS) 図面番号 DRAWING NO. EGPAF-80A-U
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006	
	単位 UNITS mm		
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 REV. MARK 01 10 01