


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R2-33-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R2-32-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-125R2-31-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R2-00		
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t		
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t		
10	接続板	2 SS400 9t		
9	カップリング	1 C-6025-S	SS400	
8	軸受け	2 UFL-005		
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン	P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BU		
5	フランジ	1組 J1S-5K	SUS-304 x 24t	
4	羽根当て	1 SUS-304	6t x 15	
3	シャフト	1 SUS-304	φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304	8.0t	
1	ケーシング	1 MD-400A	SUS-304 8.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 2.5m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下

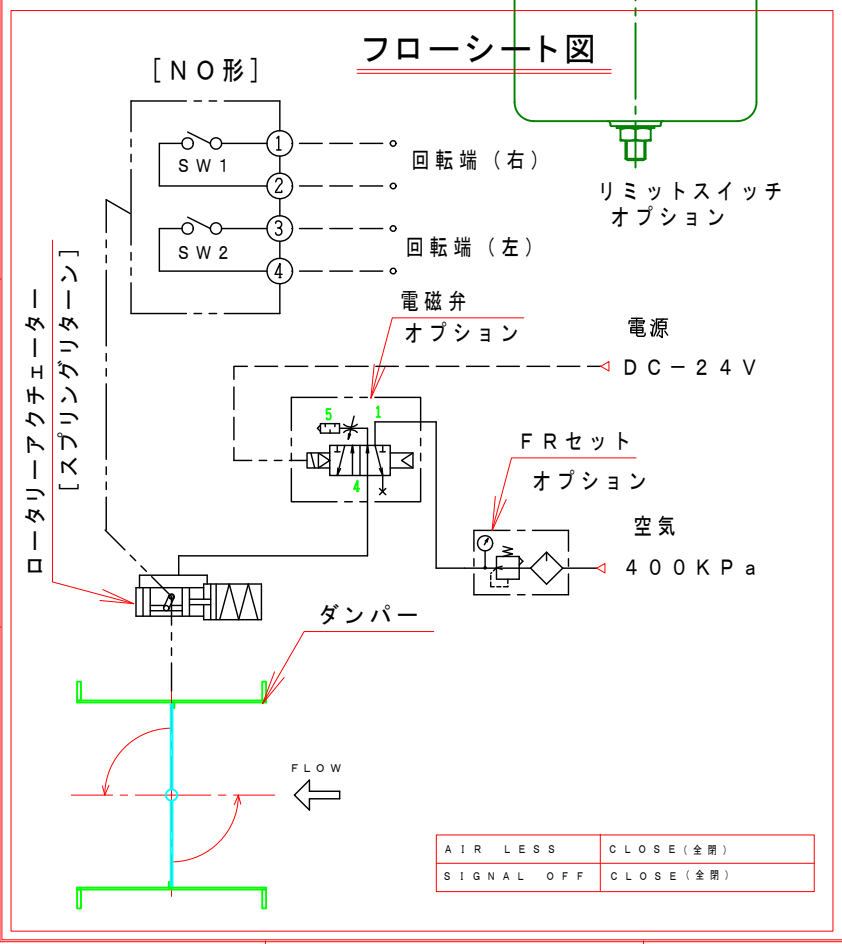

回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

OCT. 04. 2016

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧自動・ダンパー
 EGPARF-400A-U
 [スプリングリターン]

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EGPARF-400A-U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

数量 QTY: 00

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .