


16				
15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP6-T-GZ	
12	カップリング	1	SFC-060DA2-15B-25B (Type B)	
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002525H PGX-595	
7	軸受け	2	F20525CS	
6	シャフトボス	2	B20525CU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

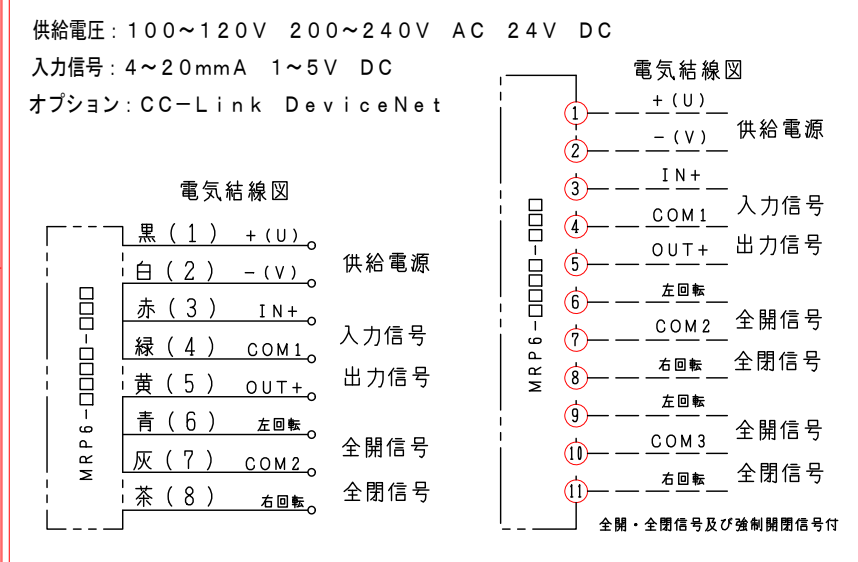

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーター・ダンパー EHPHMEF-300A-SHU 高分解能ステッピングモーター 耐熱400℃ (SUS)				
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY					
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda FEB. 23. 2015	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>変更回数</td></tr> <tr><td>10</td><td>02</td></tr> </table>	01	変更回数	10	02
01	変更回数						
10	02						
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.						
記事 CONTENTS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.					