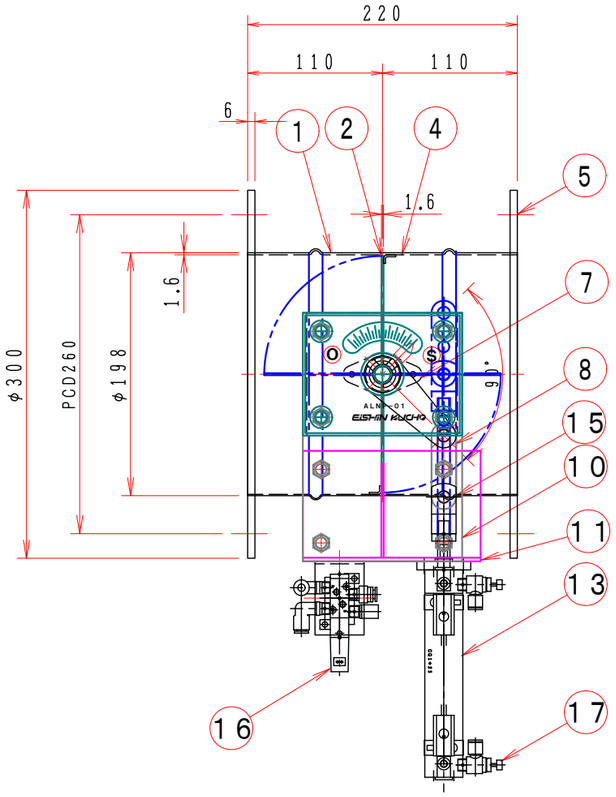

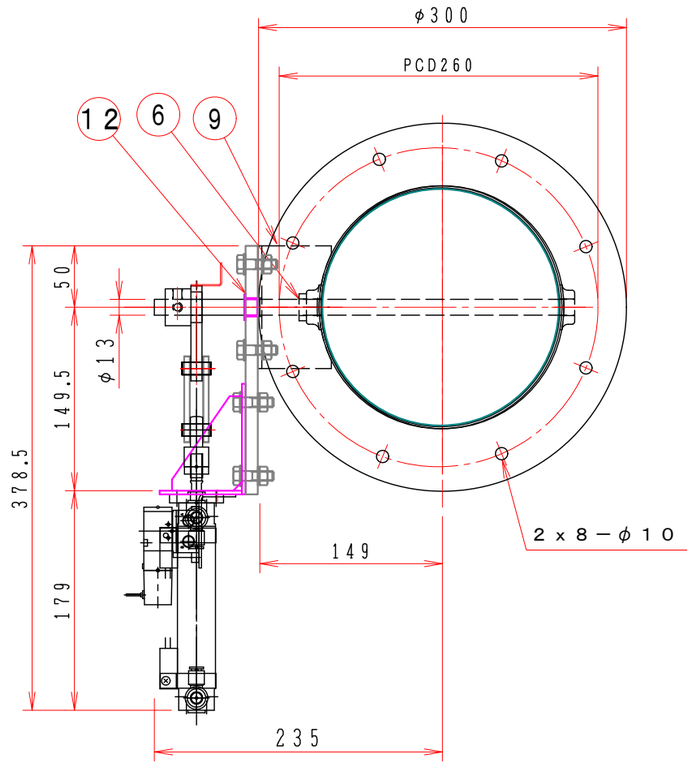

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
20			
19	ハーフユニオン		KQ2H06−01S オプション
18	サイレンサー		AN103−01 オプション
17	スピードコントローラー		AS2201F−01−06S オプション
16	電磁弁		VZ3140−5LZ−01 オプション
15	ー山ナックルジョイント	1	I−G03
14	エアーシリンダー	1	CG1FN25−100−B54−XB6 オプション
13	エアーシリンダー	1	CG1F25−100−XB6
12	ドライブッシュ	1	LFZF13−10
11	シリンダー取付金具	1	SPC−3．2t
10	耐熱基板	1	PMX−573 10t
9	基板取付台	1	SPC−3．2t
8	リンク板	2	SS400 4．5t
7	リンケージ	1	SS−400
6	軸 受	2	SPC 1．0t
5	フランジ	1組	SS400 6．0t
4	羽根当て	1	SPC 1．2t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC−1．6t
1	ダンパー本体	1	VD−200φ SPC 1．6t

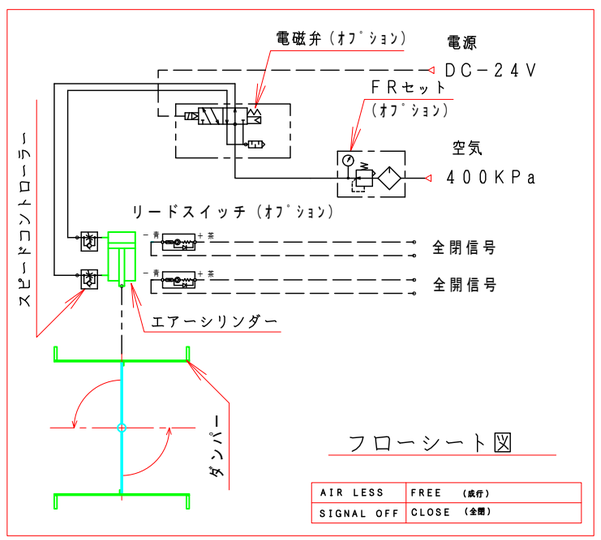

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±４９０Ｐａ［±５０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：−１０～２００℃以下

☆　エアーシリンダーは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。

☆　開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

回 数 REV．MARK	年月日 DATE	承 認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記 事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：5

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC．15．2006

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．, LTD.

名称 TITLE

自動ダンパー
EVDAF−200EHS
板金プレスダンパー

耐熱　200℃（SS）

図面番号 DRAWING NO. EVDAF−200EHS

01/10

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.