

S-VCTF (黒) 0.75 3芯
電源

付属品


M5×10タッピングビス




OSシール



※ 取付後、回転方向確認時に貼付願います。

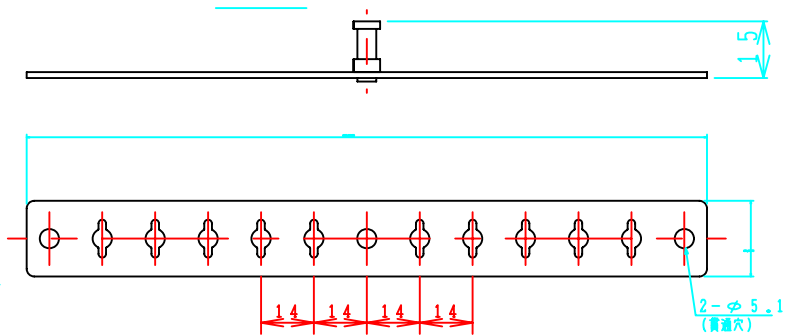

電気配線図

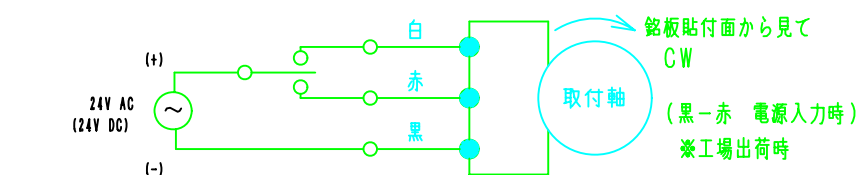

内部スイッチにて回転方向切替可

符号	改訂	年月日	担当	確認
----	----	-----	----	----

材質	
熱処理	
表面処理	
板厚	
重量	

加工区分	普通		許容差	
	A	B	公差	公差
寸法区分				
0.5を越え 6以下	±0.0	±0.1	±0.1	±0.15
6を越え 20以下	±0.0	±0.1	±0.2	±0.2
20を越え 30以下	±0.0	±0.1	±0.2	±0.3
30を越え 120以下	±0.1	±0.3	±0.3	±0.4
120を越え 400以下	±0.2	±0.5	±0.5	±0.6
400を越え 1000以下	±0.3	±0.6	±0.7	±1.0
角度公差			±0.5'	±1'

製図	設計	検図	審査
陣内	陣内	山崎	勝野
尺度		1:2	

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		名称	日付
		MA-1-N-24	2006.1.13
		図番 (CAD)	REV A