


**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| No | 部品名称          | TITLE | 数量<br>QTY | 備考(規格・寸法)                 | (DIMENSIONS) |
|----|---------------|-------|-----------|---------------------------|--------------|
| 15 | 比例制御          |       |           | 4-200mA                   | オプション        |
| 14 | 開閉信号          |       |           |                           | オプション        |
| 13 | ロータリーアクチュエーター |       | 1         | AE1-300・AC-100/200V・DC24V |              |
| 12 | アダプター         |       | 1         | A-631425 SS400            |              |
| 11 | 駆動部取付金具       |       | 1         | SEHC 3.2t                 |              |
| 10 | 耐熱軸受          |       | 2         | F-20525CS                 | セラミック        |
| 9  | 耐熱接続板         |       | 2         | PGX-595 10t               |              |
| 8  | 耐熱カップリング      |       | 1         | C-1002525H PGX-595        |              |
| 7  | 軸受取付基台        |       | 2         | SS400 4.5t                |              |
| 6  | シャフトボス        |       | 2         | B20525CS                  | セラミック        |
| 5  | フランジ          |       | 1組        | SS400 PL=12t              |              |
| 4  | 羽根当て          |       | 1         | SS400 3x9                 |              |
| 3  | シャフト          |       | 1         | SGD φ25                   |              |
| 2  | 可動羽根          |       | 1         | SPC 3.2t                  |              |
| 1  | ダンパー本体        |       | 1         | MD-400(SS) SPC 4.5t       |              |

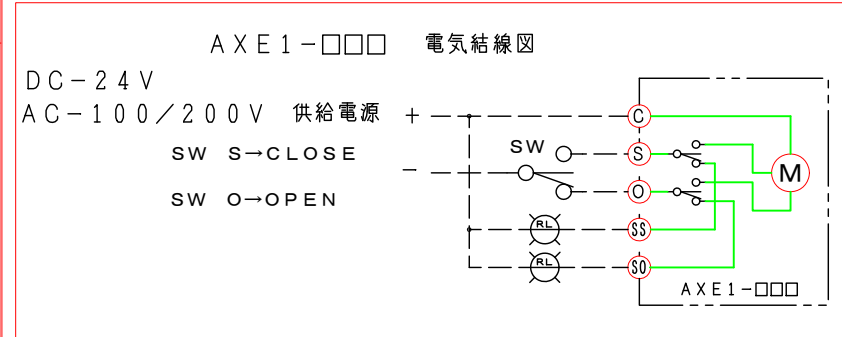

| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
|--------------|----------|----------------|----------------|
|              |          |                |                |
|              |          |                |                |
|              |          |                |                |

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

FEB. 12. 2015

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHDHMF-400 SHS

耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.  
EHDHMF-400 SHS

変更回数 01/10

変 REV. MARK 回数 02

工事番号 JOB No.